

# SUNNY FLOWATCH® DUO

**siccom**  
INNOVATIVE VISION



By **FERRARI**  
Componenti & tecnologia italiana

Mini pompa con serbatoio (a pistone) per l'evacuazione della condensa delle caldaie a gas a condensazione fino a 60Kw.

Cod. : DE05NCC090



pH > 2.5

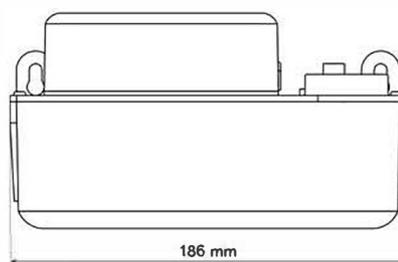

Diametri dei tubi  
Evacuazione - 6/9mm - Non fornito

**pH > 2.5**



## Caratteristiche

Portata massima	19 l/h
Altezza di spinta massima	10 m
Resistenza alle condense acide	pH > 2.5
Potenza elettrica	19W
Tensione elettrica	220-240V 50/60Hz
Allarme	NA-NC 5A
Livello sonoro	20.2 dBA
Grado di protezione	IPX4
Protezione termica (surriscaldamento)	Sì
Fattore di servizio*	100%
Lunghezza cavo alimentazione/allarme	1.5m / 1.3m
Dimensioni	186 x 110 x 100 mm

\* La pompa è in grado di funzionare al 100% del tempo, se necessario.

## Vantaggi



**20.2 dBA**

Pompa molto silenziosa, adatta ad installazioni in ogni ambiente.



**Dimensioni ridotte**

La SUNNY FLOWATCH® DUO ha la prerogativa di avere il migliore rapporto capacità serbatoio/taglia del mercato.



**Grado di protezione IPX4**

Tenuta agli schizzi d'acqua.



**Filtro integrato smontabile**


Impedisce alle polveri e altre particelle di deteriorare la pompa. Facile da pulire.



**Asole di fissaggio**

Grazie alle due asole di fissaggio (e alle viti e tasselli forniti) la pompa si fissa facilmente al muro.

## Portata

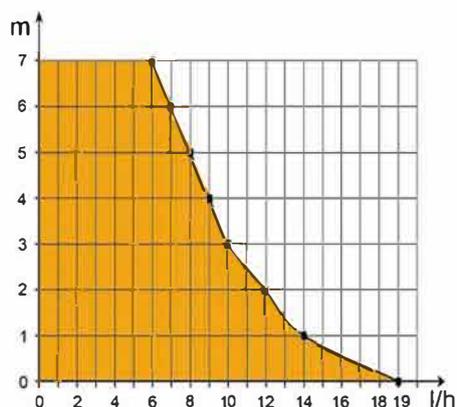

## Contenuto della confezione

Pompa - Tubo d'entrata - Viti e tasselli