




mini FLOWATCH® 2

Mini pompa a pistone affidabile e silenziosa per lo scarico della condensa dei climatizzatori fino a 10 Kw.

Cod. : DE05LC4400

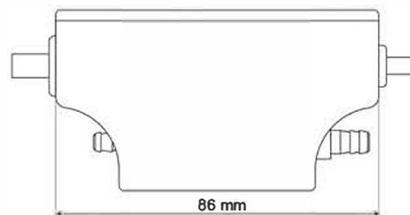

Diametri dei tubi
Aspirazione - 4/6mm - Fornito
Evacuazione - 6/9mm - Non fornito

Vantaggi



20.2 dBA

Pompa molto silenziosa, adatta ad installazioni in ogni ambiente.



Grado di protezione IP64

Tenuta agli schizzi d'acqua e alla polvere.



Connettori rapidi

Facilitano l'installazione e la manutenzione.



Serbatoio trasparente

Facilita la manutenzione grazie a una visualizzazione rapida dello stato del serbatoio.



Portagomma in ottone

Più solido e affidabile del portagomma in plastica.



Accessori inclusi


Tutti gli accessori necessari all'installazione sono inclusi nella confezione.

Caratteristiche

Portata massima	15 l/h
Altezza di aspirazione massima	2 m
Altezza di spinta massima	10 m
Potenza elettrica	19W
Tensione elettrica	220-240V 50/60Hz
Allarme	NA-NC 5A
Livello sonoro	20.2 dBA
Grado di protezione	IP64
Protezione termica (surriscaldamento)	Si
Fattore di servizio*	100%
Lunghezza cavo alimentazione/allarme	1.6 m
Dimensioni	86 x 28 x 48 mm / 75 x 38 x 36 mm

* La pompa è in grado di funzionare al 100% del tempo, se necessario.

Portata

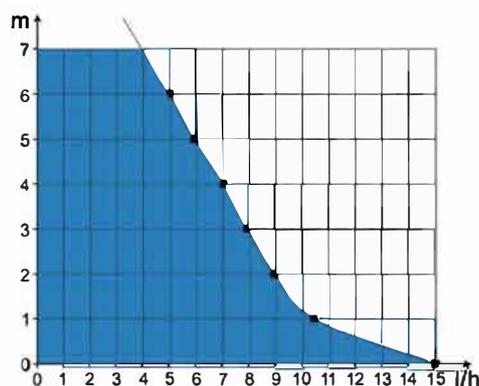

Contenuto della confezione



Pompa - Blocco di rilevazione con tubo di sfiato - Cavo di alimentazione/allarme - Supporto blocco di rilevazione - Biadesivo - Tubo d'entrata - Tubo di aspirazione 1,8 mt. - 1 fascetta di serraggio

Accessori consigliati : Kit Silenzio
Semplifica l'installazione e riduce il livello sonoro (19,7dBA)
Cod. : GC1KFX2010

