


## TOTALIZZATORE CONTAIMPULSI MOD. H7EC-N cod. 110035



- Totalizzatore contaimpuls digitale con ingresso libero da tensione (apertura e chiusura di un contatto) e con terminali a contatto
- Modello H7EC-N con display LCD a 8 cifre (0 ... 99999999) con riassetto esterno e manuale; alimentazione e protezione memoria tramite batteria tampone al litio, durata di 7 anni min. continui; peso 60 g. ca.
- Temperatura ambiente di funzionamento:  $-10^{\circ}\text{C}$  ...  $+55^{\circ}\text{C}$  (senza formazione di ghiaccio); peso 60 g. ca.

## TOTALIZZATORE CONTAIMPULSI MOD. H7CX-AUD1 cod. 110036

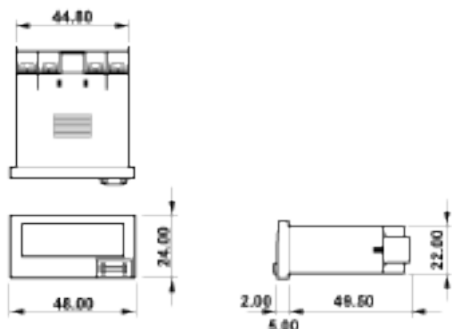

- Totalizzatore contaimpuls digitale con ingresso libero da tensione (apertura e chiusura di un contatto, normalmente aperto o normalmente chiuso, configurabile da cablaggio in sede di installazione) e con terminali a contatto, collegabile ad elettrovalvole, allarmi, PLC, o altre apparecchiature per la realizzazione di impianti di dosaggio, potabilizzazione, miscelatura, ecc.
- Preselezione dei valori tramite tasti su pannello (possibilità di cambiare impostazione durante il funzionamento), display LCD retroilluminato a 6 cifre (-99999 ... 999999) con riassetto esterno e manuale
- Protezione della memoria tramite EEPROM della durata di 10 anni circa
- Tensione di alimentazione da 12 a 24 V DC / 24 V AC 50/60 Hz
- Temperatura ambiente di funzionamento:  $-10^{\circ}\text{C}$  ...  $+55^{\circ}\text{C}$  (senza formazione di ghiaccio); peso 130 g. ca.