


R752

Descrizione

Valvola a sfera con attacchi femmina-femmina con bocchettone telescopico, calotta prigioniera e guarnizione di tenuta. Specifica per collegamento contatori. Per impianti idraulici. In ottone cromato. Passaggio standard. Maniglia a farfalla in alluminio (rossa).

Versioni e codici

Codice	Misura	Impiego	Colore maniglia
R752X003	1/2" F x calotta 3/4" F	Impianti idraulici	Rosso
R752X005	3/4" F x calotta 1" F		

Dati tecnici

Caratteristiche principali e materiali

- Idonea per impianti idraulici.
- Attacchi: F x calotta F (ISO 228)
- Passaggio standard.
- Valvola in ottone UNI EN 12165 CW617N cromato.
- Asta di comando con doppio o-ring di tenuta.
- Dado con rivestimento anticorrosione, sigillo di garanzia ed ologramma.
- Maniglia a farfalla (rossa) in alluminio verniciato.
- Bocchettone telescopico per regolazione lunghezza valvola: corsa 8 mm


Campi di utilizzo

- Massima pressione di esercizio a 20 °C con acqua e gas non pericolosi: 4,2 MPa (42 bar) per 1/2" - 3/4"
- Campo di temperatura -20÷120 °C (-20 °C con soluzioni glicolate al 50 %)

Kv valvole

Misura	Kv
1/2"	12,7
3/4"	24,6

Dimensioni

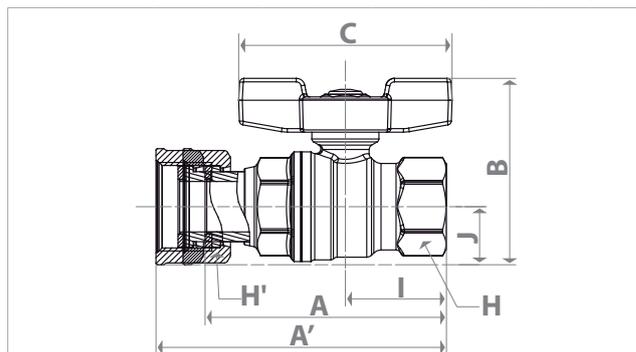


Misura	DN	A [mm]	A' [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	H' [mm]
1/2" F x calotta 3/4" F	15	74	82	30	56	18	63	26	30
3/4" F x calotta 1" F	20	94	102	35	65	21	73	32	35

Testi di capitolato

R752

Valvola a sfera con attacchi femmina-femmina con bocchettone telescopico, calotta prigioniera e guarnizione di tenuta. Passaggio standard. Per impianti idraulici. Specifica per collegamento contatori. In ottone UNI EN 12165 CW617N cromato. Maniglia a farfalla in alluminio verniciata rossa. Asta di comando con doppio o-ring di tenuta. Dado con rivestimento anticorrosione, sigillo di garanzia ed ologramma. Massima pressione di esercizio a 20 °C con acqua e gas non pericolosi: 4,2 MPa (42 bar) per 1/2" - 3/4". Campo di temperatura -20÷120 °C (-20 °C con soluzioni glicolate al 50 %).

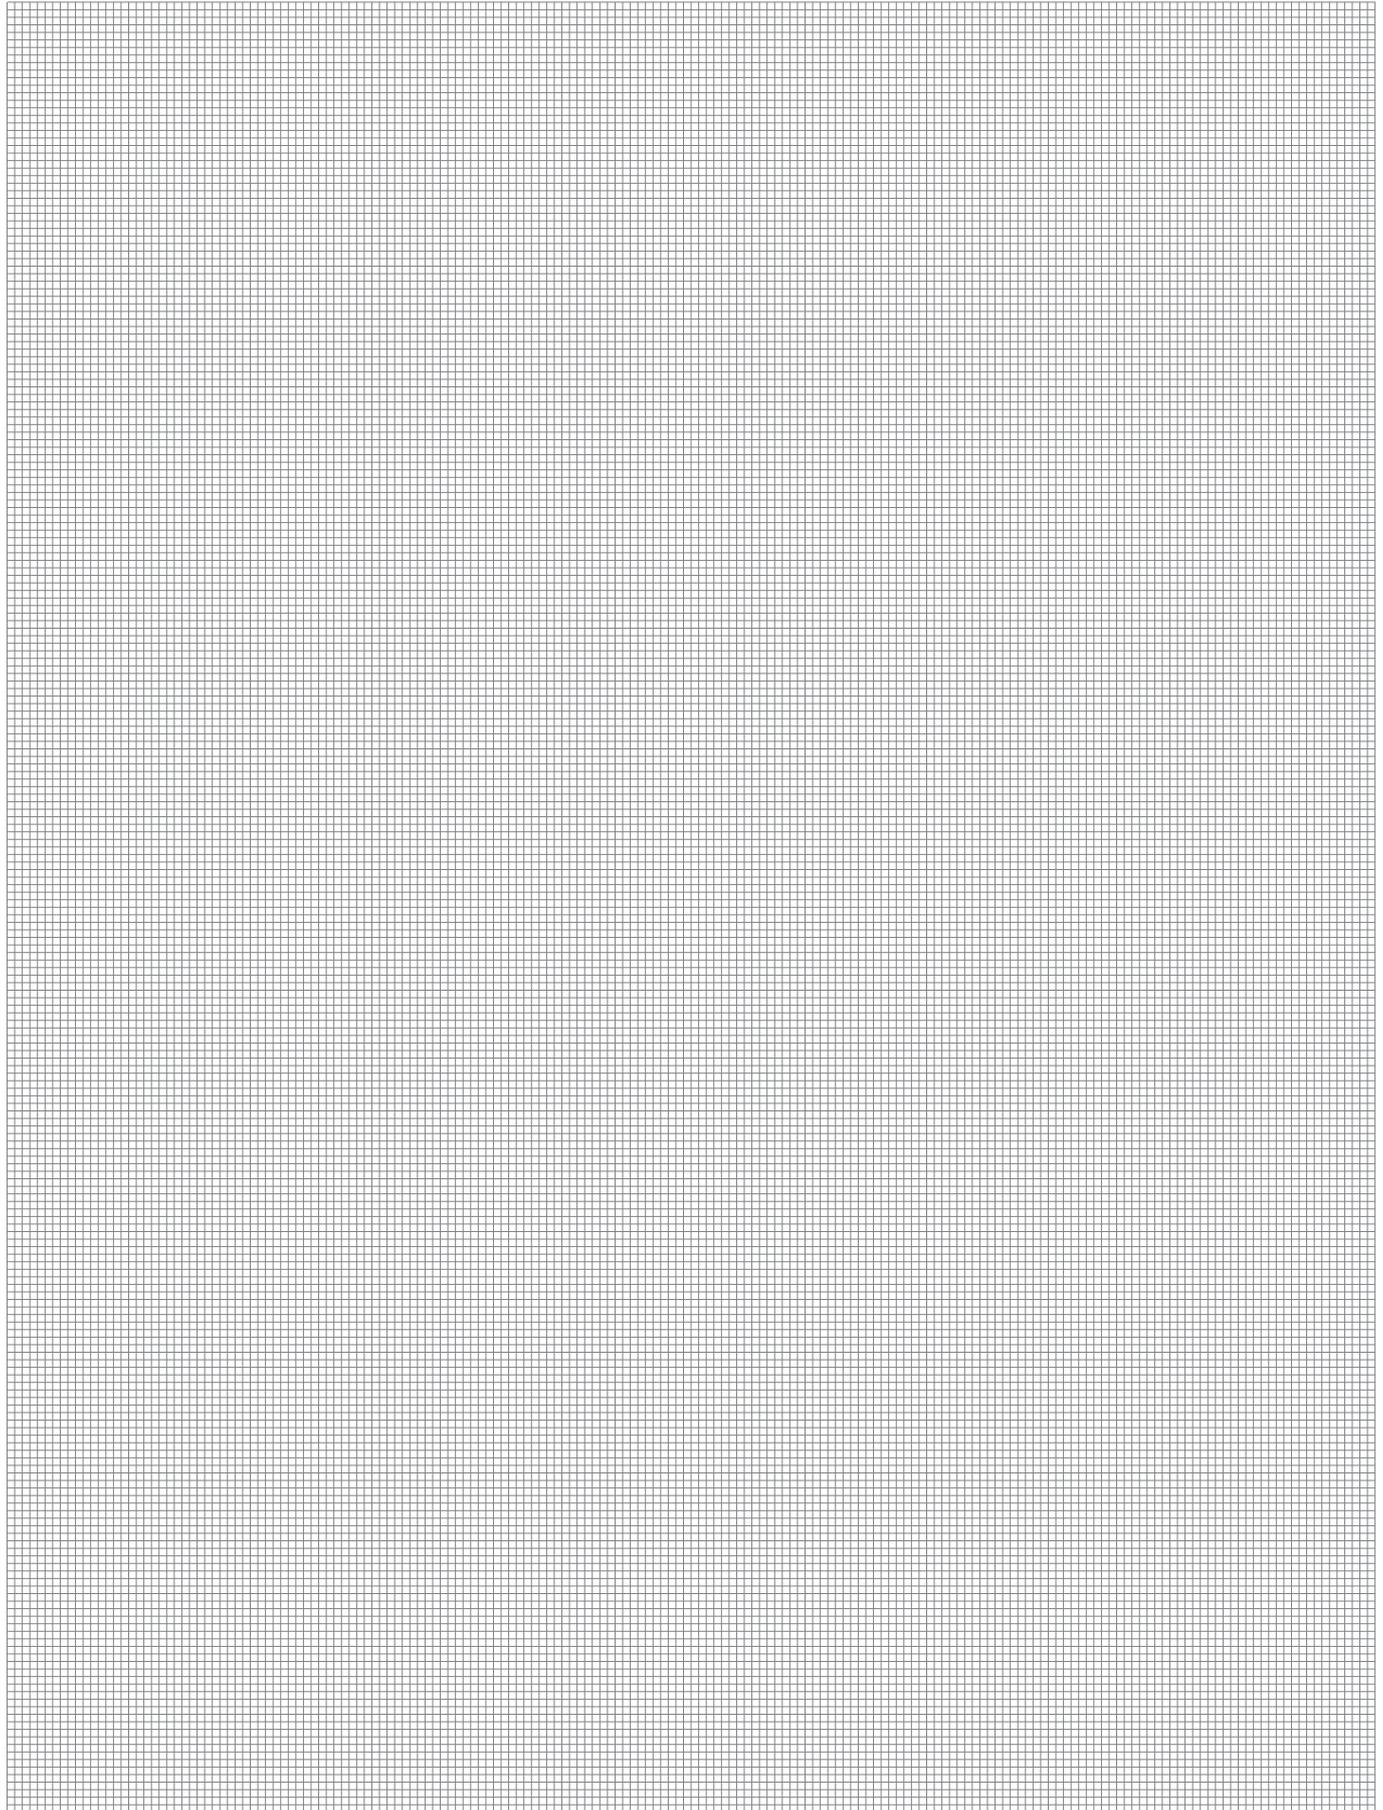

Altre informazioni

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.giacomini.com o contattare il servizio tecnico: ☎ +39 0322 923372 📠 +39 0322 923255 ✉ consulenza.prodotti@giacomini.com
Questa comunicazione ha valore indicativo. Giacomini S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualunque momento, senza preavviso, modifiche per ragioni tecniche o commerciali agli articoli contenuti nella presente comunicazione. Le informazioni contenute in questa comunicazione tecnica non esentano l'utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative e le norme di buona tecnica esistenti. Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy