


R854L

Descrizione

Valvola a sfera con attacchi femmina-maschio. Per impianti idraulici, gas e idrocarburi liquidi. In ottone cromato. Passaggio integrale. Maniglia a leva in acciaio (rossa o gialla).

Versioni e codici

Codice	Misura	Impiego	Colore maniglia
R854LX023	1/2"	Impianti idraulici	Rosso
R854LX024	3/4"		
R854LX025	1"		
R854LX026	1 1/4"		
R854LX027	1 1/2"		
R854LX028	2"		
R854LX003	1/2"	Impianti gas e idrocarburi liquidi	Giallo
R854LX004	3/4"		
R854LX005	1"		
R854LX006	1 1/4"		
R854LX007	1 1/2"		
R854LX008	2"		

Dati tecnici

Caratteristiche principali e materiali

- Idonea per impianti idraulici, gas e idrocarburi liquidi.
- Attacchi valvola leva rossa: F (ISO 228) x M (ISO 228).
- Attacchi valvola leva gialla: F (ISO 228) x M (R - EN 10226).
- Passaggio integrale.
- Valvola in ottone UNI EN 12165 CW617N cromato.
- Asta di comando con doppio O-Ring di tenuta.
- Dado con rivestimento anticorrosione, sigillo di garanzia ed ologramma.
- Maniglia a leva (rossa per uso acqua; gialla per uso gas) in acciaio con trattamento anticorrosione e rivestimento in pvc.


Campi di utilizzo

- Massima pressione di esercizio a 20 °C con acqua e gas non pericolosi:
3,5 MPa (35 bar) per 1/2" - 3/4"
2,8 MPa (28 bar) per 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"
- Temperatura minima di esercizio: -20 °C con soluzioni glicolate al 50 %
- Massima pressione di esercizio a 20 °C con idrocarburi liquidi: 1,2 MPa (12 bar)
- Massima pressione operativa (MOP) con gas: 0,5 MPa (5 bar)
- Massime condizioni di esercizio con vapore saturo secco:
185 °C con 1,05 MPa (10,5 bar)

Kv valvole

Misura	Kv
1/2"	12,7
3/4"	24,6
1"	48,5
1 1/4"	98
1 1/2"	140
2"	211

Dimensioni

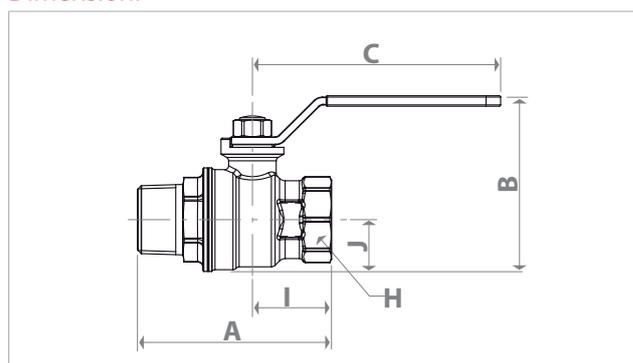


Misura	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]
1/2"	15	66	27	52	16	77	25
3/4"	20	74	30	67	20	94	31
1"	25	86	37	76	24	94	38
1 1/4"	32	100	42	85	29	94	47
1 1/2"	40	110	47	105	35	136	54
2"	50	129	54	120	43	136	67

Testi di capitolato

R854L

Valvola sfera con attacchi femmina-maschio. Per impianti idraulici, gas e idrocarburi fluidi. In ottone UNI EN 12165 CW617N cromato. Passaggio integrale. Maniglia a leva (rossa per uso acqua; gialla per uso gas) in acciaio con trattamento anticorrosione e rivestimento in pvc. Asta di comando con doppio O-Ring di tenuta. Dado con rivestimento anticorrosione, sigillo di garanzia ed ologramma. Massima pressione di esercizio a 20 °C con acqua e gas non pericolosi: 3,5 MPa (35 bar) per 1/2" - 3/4"; 2,8 MPa (28 bar) per 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2". Temperatura minima di esercizio: -20 °C con soluzioni glicolate al 50 %. Massima pressione di esercizio a 20 °C con idrocarburi liquidi: 1,2 MPa (12 bar). Massima pressione operativa (MOP) con gas: 0,5 MPa (5 bar). Massime condizioni di esercizio con vapore saturo secco: 185 °C con 1,05 MPa (10,5 bar).

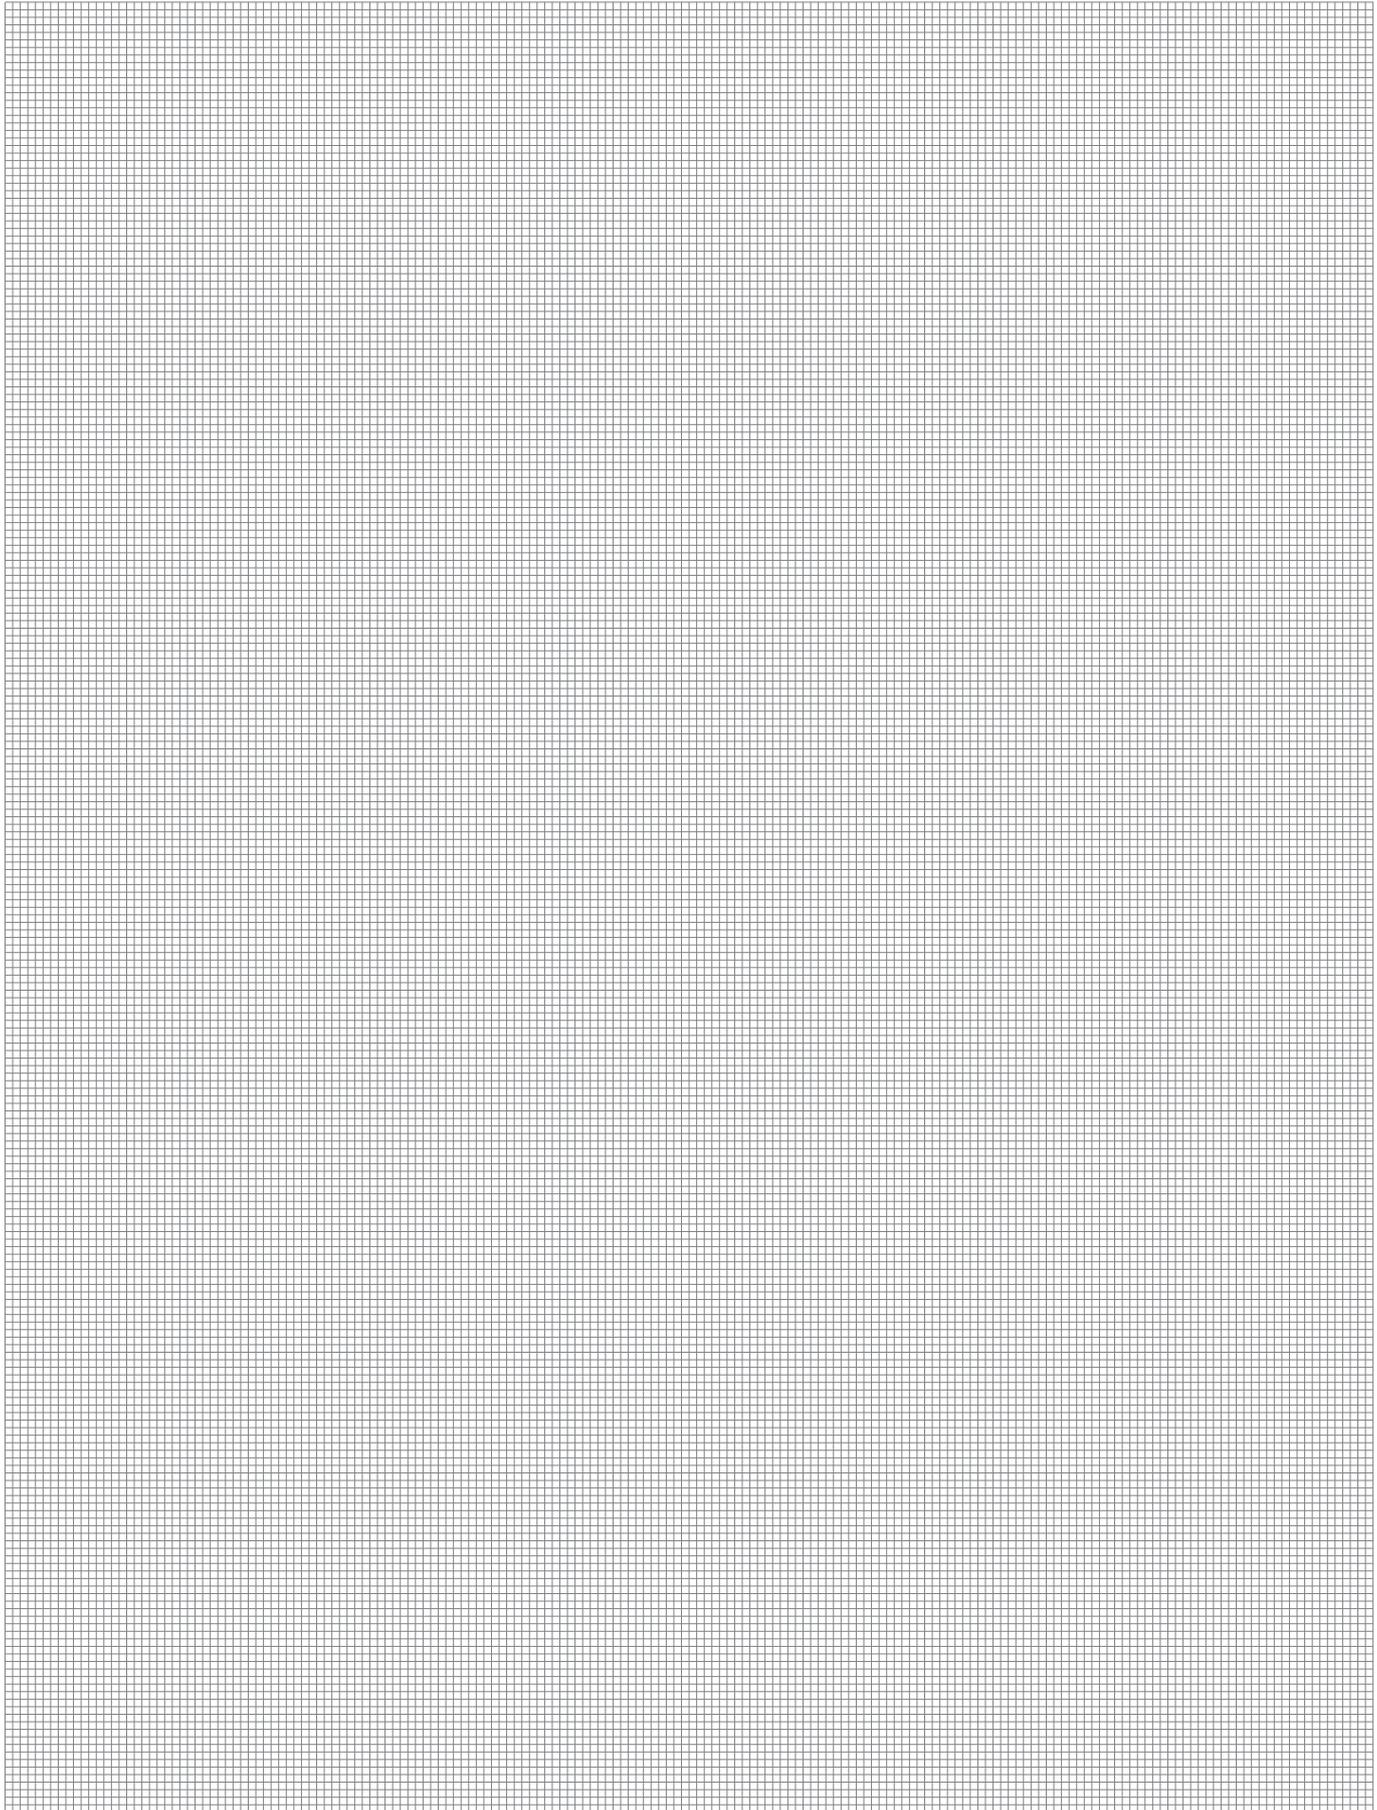

Altre informazioni

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.giacomini.com o contattare il servizio tecnico: ☎ +39 0322 923372 📠 +39 0322 923255 ✉ consulenza.prodotti@giacomini.com
Questa comunicazione ha valore indicativo. Giacomini S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualunque momento, senza preavviso, modifiche per ragioni tecniche o commerciali agli articoli contenuti nella presente comunicazione. Le informazioni contenute in questa comunicazione tecnica non esentano l'utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative e le norme di buona tecnica esistenti. Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy