


ARTICOLO / Item  
 Artículo / Article

**08140SP**

- Rubinetto incasso con comando a pulsante e arresto temporizzato.  
 Con raccordo per montaggio su pareti sottili.
- Concealed self closing tap with fixing fitting for thin walls.
- Grifo pulsador temporizado mural empotrado. Con enlace para fijación en paredes sutiles.
- Robinet temporisé encastré à poussoir pour fixation à parois minces.

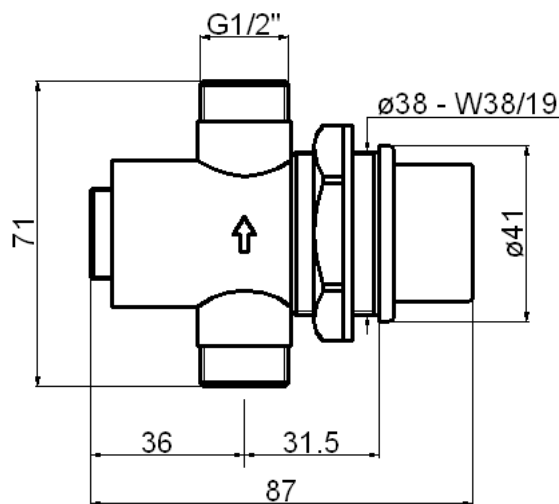

<b>Pressione di alimentazione</b> / Operating pressure / Presión de alimentación / Pression d'alimentation	Min 1 max 6 [bar]
<b>Pressione raccomandata</b> / Recommended pressure / Presión recomendada / Pression recommandé	2 – 4 [bar]
<b>Temperatura di alimentazione</b> / Water temperature / Temperatura de alimentación / Température d'alimentation	5 – 65 °C
<b>Tempo di erogazione</b> / Flow time / Tiempo de descarga / Temporisation	15 +/- 5 [sec] @ 3 [bar]
<b>Foro per installazione</b> / Drilling diameter / Agujero para instalación / Trou pour installation	Ø 38
<b>Spessore massimo parete</b> / Max wall thickness / Grosor máximo pared / Épaisseur max	10 mm

