

**ARTICOLO / Item**  
**Artículo / Article**

**08142/1**

**VARIANTI / Other versions**  
**Otras opciones / Autres options**

**08142/1-30**


R2

Miscelatore temporizzato per doccia serie MINIMAL con scatola da incasso e comando a pulsante.

MINIMAL series self-closing wall mounted push button mixer for shower with concealed box.

Mezclador temporizado para ducha colección MINIMAL mural con pulsador con caja empotrada.

Mitigeur temporisé pour douche série MINIMAL mural à poussoir avec boîte encastrée.

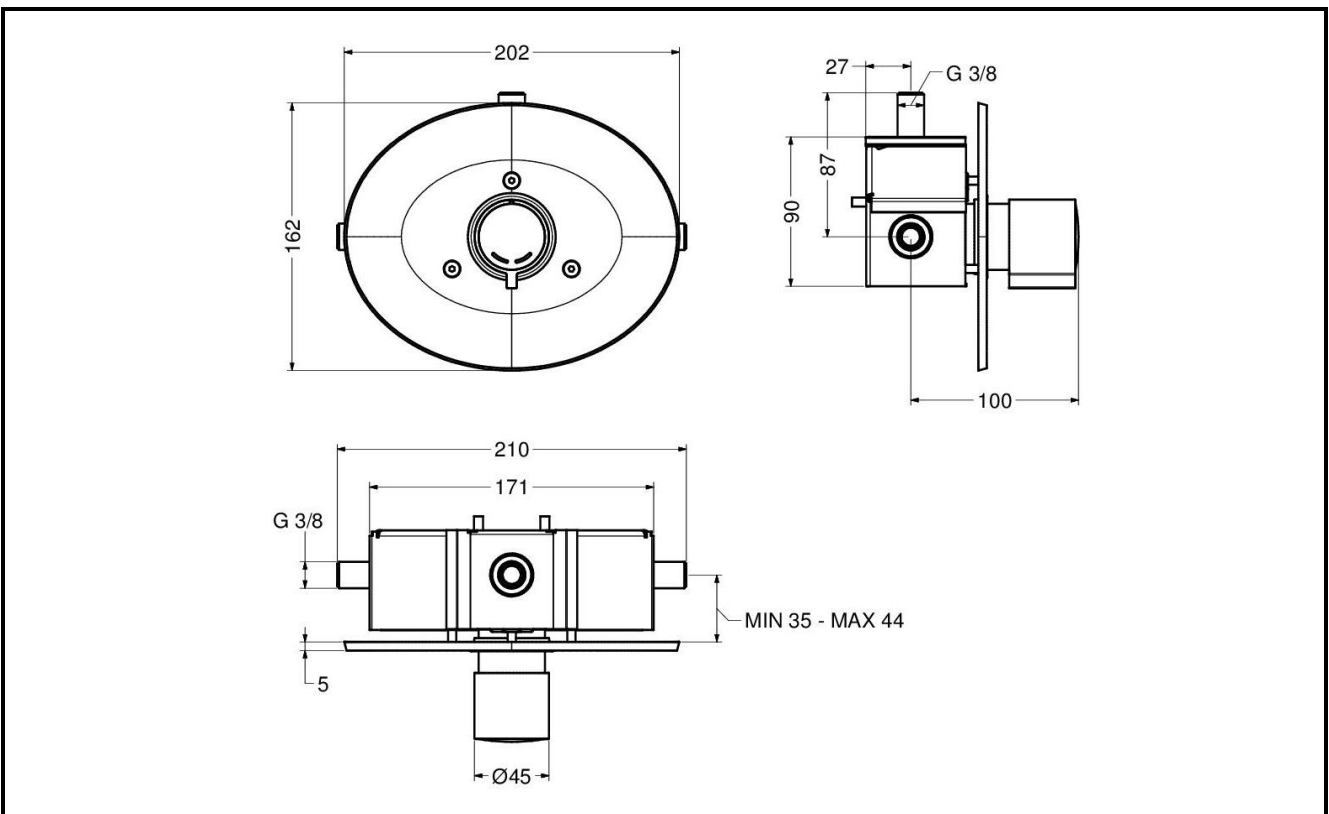

IT 

#### COMPOSIZIONE

- Corpo in ottone
- Rosone in ABS cromato
- Con valvole di ritegno e filtri
- Scatola incasso in acciaio inox

#### CARATTERISTICHE FUNZIONALI

<b>Portata:</b>	8 l/min (c/limitatore)
<b>Pressione di alimentazione:</b>	Min 1 – max 6 bar
<b>Pressione raccomandata:</b>	2 – 4 bar
<b>Temperatura di alimentazione:</b>	5 – 65 °C
<b>Tempo di erogazione:</b>	15 sec. @ 3 bar (tolleranza: 15 ± 5 sec.), con possibilità di riduzione (-40%)

#### VARIANTI

- **08142/1-30** Rubinetto con vitone 25 sec. @ 3 bar (tolleranza come da EN 816: 30 +5/-10 sec.), con possibilità di riduzione (-40%)

EN 

#### COMPOSITION

- Brass body
- ABS chromed flange
- With check valves and filters
- Stainless steel concealed box

#### OPERATING CHARACTERISTICS

<b>Flow rate:</b>	8 l/min (w/flow regulator)
<b>Operating pressure:</b>	Min 1 – max 6 bar
<b>Recommended pressure:</b>	2 – 4 bar
<b>Water inlet temperature:</b>	5 – 65 °C
<b>Flow time:</b>	15 sec. @ 3 bar (tolerance: 15 ± 5 sec.), can be reduced (-40%)

#### OTHER VERSIONS

- **08142/1-30** Tap with cartridge 25 sec. @ 3 bar (toleranza come da EN 816: 30 +5/-10 sec.), con possibilità di riduzione (-40%)

ES 

#### COMPOSICIÓN

- Cuerpo en latón
- Embellecedor en ABS cromado
- Con válvulas de retención y filtros
- Caja empotrada en acero inoxidable

#### CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

<b>Caudal:</b>	8 l/min (c/ limitador de caudal)
<b>Presión de alimentación:</b>	Min 1 – max 6 bar
<b>Presión recomendada:</b>	2 – 4 bar
<b>Temperatura de alimentación:</b>	5 – 65 °C
<b>Tiempo de descarga:</b>	15 sec. @ 3 bar (tolerancia: 15 ± 5 sec.), con posibilidad de reducción (-40%)

#### OTRAS OPCIONES

- **08142/1-30** Grifo con cartucho 25 sec. @ 3 bar (tolerancia como indicada en EN 816: 30 +5/-10 sec.), con posibilidad de reducción (-40%)

FR 

#### COMPOSITION

- Corps en laiton
- Rosace en ABS chromé
- Avec clapets anti-retour et filtres
- Boîte encastrée en acier inoxydable

#### CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

<b>Débit:</b>	8 l/min (avec limiteur de débit)
<b>Pression d'alimentation:</b>	Min 1 – max 6 bar
<b>Pression recommandé:</b>	2 – 4 bar
<b>Température d'alimentation:</b>	5 – 65 °C
<b>Temporisation:</b>	15 sec. @ 3 bar (tolérance: 15 ± 5 sec.), avec la possibilité de réduction (-40%)

#### AUTRES OPTIONS

- **08142/1-30** Robinet avec cartouche 25 sec. @ 3 bar (tolérance comme indiqué dans EN 816: 30 +5/-10 sec.), avec la possibilité de réduction (-40%)