

ARTICOLO Item / Artículo
Article / Artikel


08420-15

VARIANTI

Other versions /Otras opciones
Autres options / Zusätzliche
Varianten

08420-30

- Rubinetto temporizzato Inox AISI 316L per doccia a parete, con comando a pulsante.
- AISI 316L stainless steel wall mounted self-closing push button tap for shower.
- Grifo temporizado para ducha mural con pulsador en acero inox AISI316L.
- Robinet temporisé pour douche mural à poussoir en acier inox AISI 316L
- Wandmontierte Selbstschlußarmatur für Dusche in Edelstahl AISI 316L

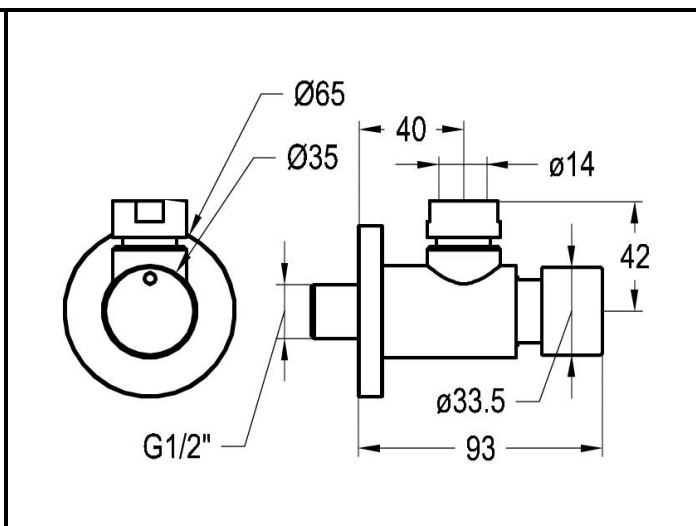

IT



COMPOSIZIONE

- Corpo in acciaio Inox AISI 316L spazzolato

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Portata: 8 l/min (c/limitatore di portata)
Pressione di alimentazione: Min 1 – max 6 bar
Pressione raccomandata: 2 – 4 bar
Temperatura di alimentazione: 5 – 65 °C
Tempo di erogazione: 15 sec. - 3 bar non regolabile (tolleranza: 15 ± 5 sec.)

VARIANTI
- 08420-30

Rubinetto con vitone 25 sec. - 3 bar (tolleranza come da EN 816: 30 +5/-10 sec.)

EN



COMPOSITION


- AISI 316L stainless steel tap brushed


OPERATING CHARACTERISTICS

Flow rate: 8 l/min (w/flow regulator)
Operating pressure: Min 1 – max 6 bar
Recommended pressure: 2 – 4 bar
Water inlet temperature: 5 – 65 °C
Flow time: 15 sec. - 3 bar, not adjustable (tolerance: 15 ± 5 sec.)

OTHER VERSIONS
- 08420-30

Tap with cartridge 25 sec. - 3 bar (tolerance as stated in EN 816: 30 +5/-10 sec.)

ES	
COMPOSICIÓN	
- Grifo en acero inox AISI 316L satinado	
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES	
Presión de alimentación:	Min 1 – max 6 bar
Caudal:	8 l/min (c/limitador de caudal)
Presión recomendada:	2 – 4 bar
Temperatura de alimentación:	5 – 65 °C
Tiempo de descarga:	15 sec. @ 3 bar, no ajustable (tolerancia: 15 ± 5 sec.)
OTRAS OPCIONES	
- 08420-30	Grifo con cartucho 25 sec. - 3 bar (tolerancia como indicada en EN 816: 30 +5/-10 sec.)

FR	
COMPOSITION	
- Robinet en acier inox AISI 316L brossé	
CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES	
Pression d'alimentation:	Min 1 – max 6 bar
Débit:	8 l/min (avec limiteur de débit)
Pression recommandé:	2 – 4 bar
Température d'alimentation:	5 – 65 °C
Temporisation:	15 sec. @ 3 bar, non réglable (tolérance : 15 ± 5 sec.)
AUTRES OPTIONS	
- 08420-30	Robinet avec cartouche 25 sec. - 3 bar (tolérance comme indiqué dans EN 816: 30 +5/-10 sec.)

DE	
Lieferumfang	
- Duscharmatur aus gebürstetem Edelstahl AISI 316L	
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
Durchflußvolumen:	8 l/min (mit Begrenzung)
Zulaufdruck:	Min 1 – max 6 bar
Empfohlener Zulaufdruck:	2 – 4 bar
Zulauftemperatur:	5 – 65 °C
Fließzeit:	15 sec. @ 3 bar, nicht verstellbar (Toleranz: 15 ± 5 sek.)
VARIANTE	
- 08420-30	Armatur mit Fließzeit 25 sec. - 3 bar (Toleranz laut EN 816: 30 +5/-10 sec.)

