

**ARTICOLO / Item**  
**Artículo / Article**

**08542/1F**

**VARIANTI / Other versions**  
**Otras opciones / Autres options**


**08542/1-30F**


Miscelatore temporizzato per doccia serie MINIMAL con scatola da incasso e comando a pulsante antibloccaggio.

MINIMAL series vandal-proof self-closing wall mounted push button mixer for shower with concealed box.

Mezclador temporizado para ducha colección MINIMAL mural con pulsador antivandálico con caja empotrada.

Mitigeur temporisé pour douche série MINIMAL mural à poussoir anti vandalisme avec boîte encastrée.

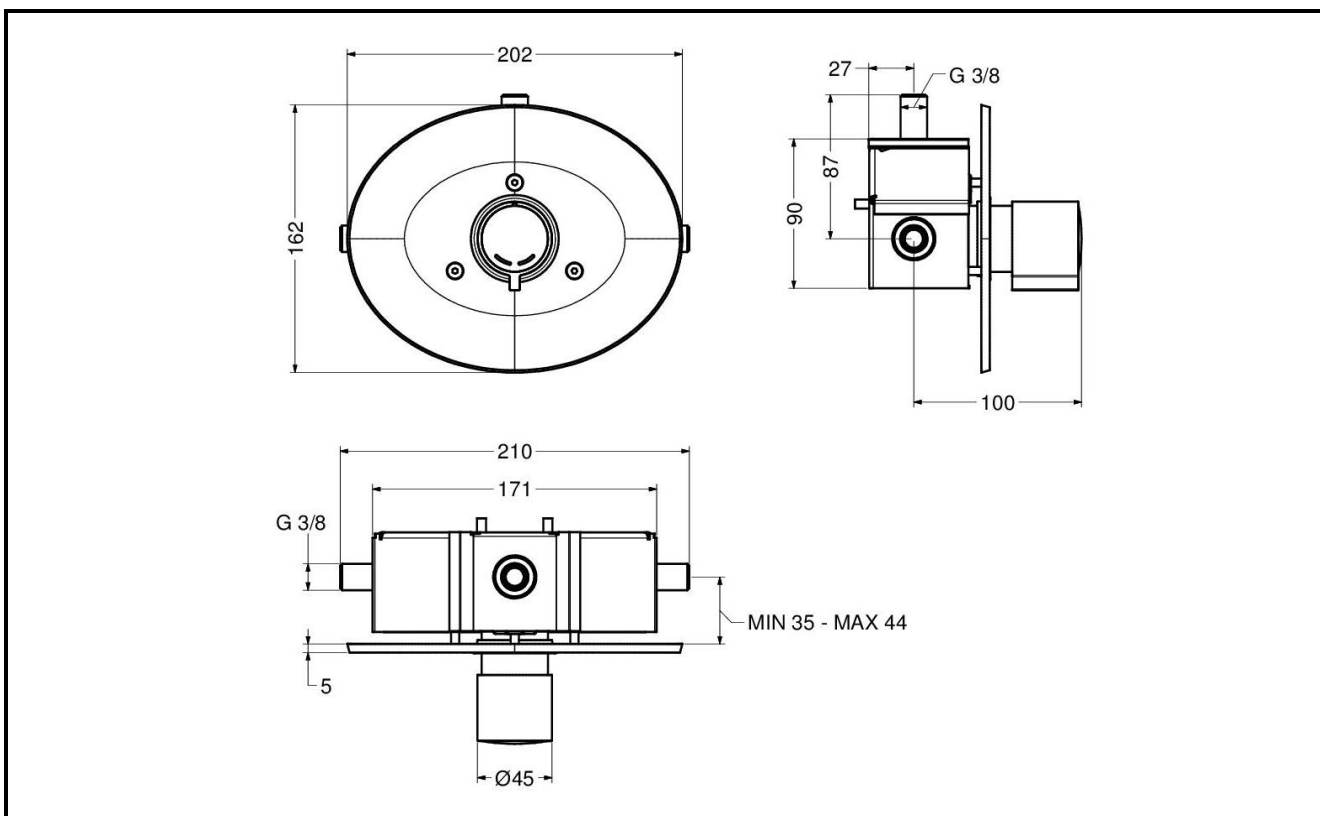

**IT** 

**COMPOSIZIONE**

- Corpo in ottone
- Rosone in ABS cromato
- Con valvole di ritegno e filtri
- Scatola incasso in acciaio inox

**CARATTERISTICHE FUNZIONALI**

**Portata:** 8 l/min (c/limitatore)

**Pressione di alimentazione:** Min 1 – max 5 bar

**Pressione raccomandata:** 2 – 4 bar


**Temperatura di alimentazione:** 5 – 65 °C

**Tempo di erogazione:** 15 sec. @ 3 bar (tolleranza: 15 ± 5 sec.), con possibilità di riduzione (-40%)

**Dispositivo di arresto:** VITONE TEMPORIZZATO ANTIVANDALO: dispositivo antivandalo permette l'erogazione dell'acqua solo dopo il rilascio del pulsante, e ne garantisce l'arresto anche in caso di blocco volontario dello stesso (tentativo di allagamento)

**VARIANTI**

**- 08542/1-30F** Rubinetto con vitone antivandalico 25 sec. @ 3 bar (tolleranza come da EN 816: 30 +5/-10 sec.), con possibilità di riduzione (-40%)

**EN** 

**COMPOSITION**

- Brass body
- ABS chromed flange
- With check valves and filters
- Stainless steel concealed box

**OPERATING CHARACTERISTICS**

**Flow rate:** 8 l/min (w/flow regulator)

**Operating pressure:** Min 1 – max 5 bar

**Recommended pressure:** 2 – 4 bar


**Water inlet temperature:** 5 – 65 °C

**Flow time:** 15 sec. @ 3 bar (tolerance: 15 ± 5 sec.), can be reduced (-40%)

**Stop device:** VANDAL-PROOF SELF CLOSING CARTRIDGE: provides flow of water only after the release of the command button and assures to stop it even if the button is locked in working position (eg. for a vandalistic attempt)

**OTHER VERSIONS**

**- 08542/1-30F** Tap with vandal-proof cartridge 25 sec. @ 3 bar (tolerance come da EN 816: 30 +5/-10 sec.), con possibilità di riduzione (-40%)

**ES** 

**COMPOSICIÓN**

- Cuerpo en latón
- Embellecedor en ABS cromado
- Con válvulas de retención y filtros
- Caja empotrada en acero inoxidable

**CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES**

**Caudal:** 8 l/min (c/ limitador de caudal)

**Presión de alimentación:** Min 1 – max 5 bar

**Presión recomendada:** 2 – 4 bar


**Temperatura de alimentación:** 5 – 65 °C

**Tiempo de descarga:** 15 sec. @ 3 bar (tolerancia: 15 ± 5 sec.), con posibilidad de reducción (-40%)

**Dispositif d'arret:** CARTUCHO TEMPORIZADO ANTIVANDALICO : el dispositivo a prueba de vandalismo permite el suministro del agua sólo después que se suelta el botón y se asegura la interrupción del flujo incluso en caso de un bloqueo voluntario del mismo (tentativo de inundación)

**OTRAS OPCIONES**

**- 08542/1-30F** Grifo con cartucho antivandalico 25 sec. @ 3 bar (tolerancia como indicada en EN 816: 30 +5/-10 sec.), con posibilidad de reducción (-40%)

**FR** 

**COMPOSITION**

- Corps en laiton
- Rosace en ABS chromé
- Avec clapets anti-retour et filtres
- Boîte encastrée en acier inoxydable

**CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES**

**Débit:** 8 l/min (avec limiteur de débit)

**Pression d'alimentation:** Min 1 – max 5 bar

**Pression recommandé:** 2 – 4 bar

**Température d'alimentation:** 5 – 65 °C

**Temporisation:** 15 sec. @ 3 bar (tolérance: 15 ± 5 sec.), avec la possibilité de réduction (-40%)

**Dispositivo de bloqueio:** CARTOUCHE TEMPORISE' ANTIVANDALISME: le dispositif anti vandalisme permet l'écoulement de l'eau seulement après que le bouton est relâché et il assure l'arrêt de l'eau même en cas de blocage volontaire du bouton (tentative d'inondation)

**AUTRES OPTIONS**

**- 08542/1-30F** Robinet avec cartouche anti vandalisme 25 sec. @ 3 bar (tolérance comme indiqué dans EN 816: 30 +5/-10 sec.), avec la possibilité de réduction (-40%)