
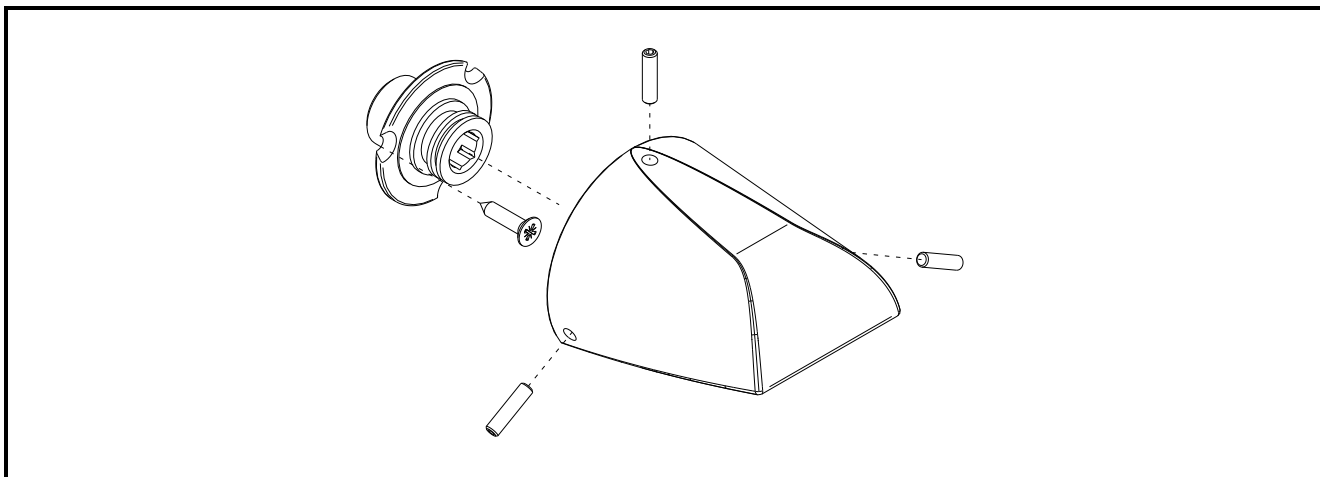


ARTICOLO / Item  
Artículo / Article / Artikel

09033/1

Braccio doccia antivandalo anti impiccagione con diffusore orientabile.  
Vandal proof prison shower head with swiveling shower head.  
Cabeza de ducha antivandálica y anti-ahorcamiento con rociador orientable.  
Pommeau de douche antivandalisme et anti-pendaison, orientable.  
Vandalensicherer Duschkopf mit winkelverstellbarem Antikalk-Strahlboden und 8 l/min Durchflußbegrenzer.

R2

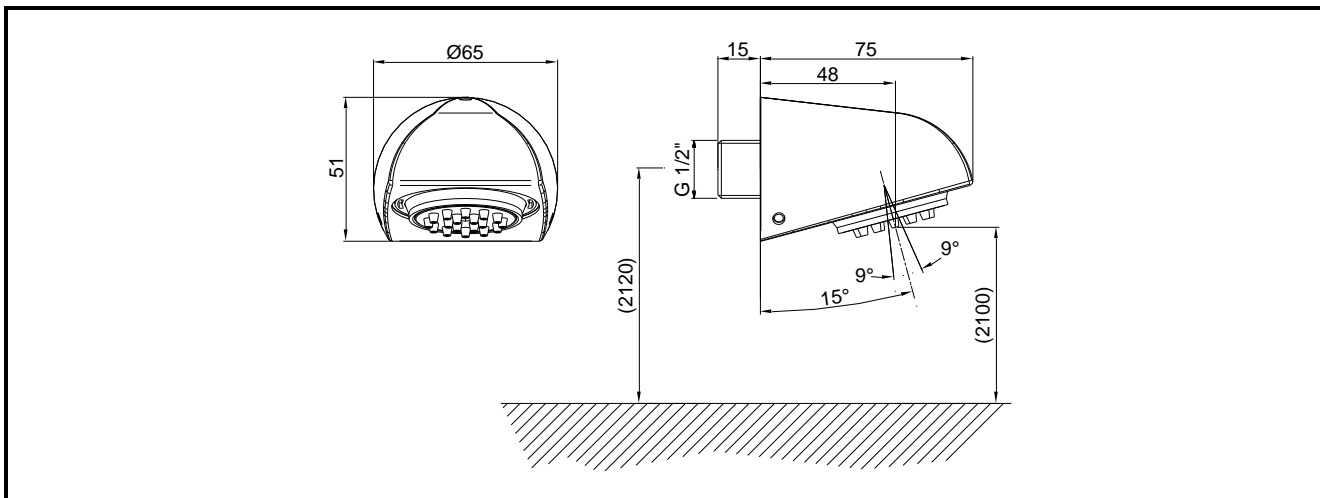

IT 

#### COMPOSIZIONE

- Rosone a scomparsa per fissaggio a parete (viti e tasselli **inclusi**)
- Struttura antisvitamento
- Superficie superiore inclinata anti impiccagione
- Diffusore orientabile anticalcare autopulente

#### CARATTERISTICHE FUNZIONALI

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Portata:</b>                      | 8 l/min (c/limitatore di portata) |
| <b>Pressione di alimentazione:</b>   | Min 1 - max 6 bar                 |
| <b>Temperatura di alimentazione:</b> | 5 – 65 °C                         |

EN 

#### COMPOSITION

- Hiding wall-mounted shower head (screws and plugs **included**)
- Anti-unscrewing structure
- Inclined upper surface suitable for prisons
- Swivel anti-limescale self-cleaning shower head

#### OPERATING CHARACTERISTICS

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Flow rate:</b>               | 8 l/min (w/flow regulator) |
| <b>Operating pressure:</b>      | Min 1 - max 6 bar          |
| <b>Water inlet temperature:</b> | 5 – 65 °C                  |

ES 

#### COMPOSICIÓN

- Rociador oculto para instalación mural (tornillos y tacos **en dotación**)
- Estructura anti-desatornillamiento
- Superficie superior inclinada anti-ahorcamiento
- Rociador orientable anti-calizo y autolimpiante

#### CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Caudal:</b>                      | 8 l/min (c/limitador de caudal) |
| <b>Presión de alimentación:</b>     | Min 1 - max 6 bar               |
| <b>Temperatura de alimentación:</b> | 5 – 65 °C                       |

FR 

#### COMPOSITION

- Pomme de douche rétractable pour montage mural (vis et chevilles **inclus**)
- Structure inviolable
- Surface supérieure inclinée anti-pendaison
- Pomme de douche orientable, anti-tartre et autonettoyant

#### CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Débit:</b>                      | 8 l/min (avec limiteur de débit) |
| <b>Pression d'alimentation:</b>    | Min 1 - max 6 bar                |
| <b>Température d'alimentation:</b> | 5 – 65 °C                        |

DE 

#### LIEFERUMFANG

- Duschkopf aus UBA konformen Messing
- Befestigungsschrauben u. -dübel sind im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Rosette für Wandmontage mit Drehsicherung
- Modell ist durch schräge, glatte Top-Fläche geeignet für Gefängnisse & JVA
- Strahlboden ist winkelverstellbar und verfügt über Antikalk Wirkung

#### FUNKTIONALE EIGENSCHAFTEN

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>Durchflußvolumen:</b> | 8 l/min (mit Begrenzung) |
| <b>Zulaufdruck:</b>      | Min 1 – max 6 bar        |
| <b>Zulauftemperatur:</b> | 5 – 65 °C                |