

ARTICOLO / Item  
 Artículo / Article


09420

Gruppo doccia di prelavaggio stoviglie H = 1200 mm con rubinetto a metà tubo e canna girevole estensibile. Per installazione su rubinetti/ miscelatori da piano.

Pre-dishwashing shower H = 1200 mm with tap and swinging extensible spout. For deck mounted taps/mixers.

Columna ducha para prelavado vasillas H = 1200 mm con grifo y caño giratorio extensible. Por instalación sobre grifos/mezcladores fijación encimera.

Ensemble douche de pré lavage vaisselle H = 1200 mm avec robinet et bec tournant extensible. Pour installation sur robinets/mitigeurs sur plage.

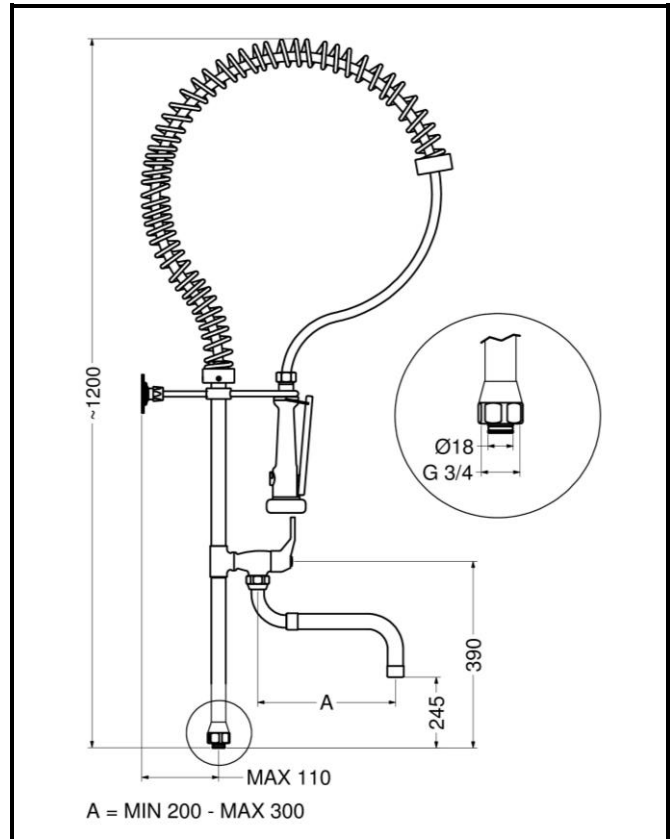

IT



**COMPOSIZIONE**

- Tubo di alimentazione in ottone cromato
- Molla in acciaio inox
- Flessibile viplato in treccia inox
- Kit di fissaggio a muro
- Gancio per attacco doccetta
- Rubinetto con vitone a dischi ceramici e canna girevole estensibile 200 – 300 mm

**Caratteristiche doccetta (art. 09401):**

- Parti interne e cromate in ottone CW617N, impugnatura esterna in plastica PC/ABS
- Diffusore anticalcare con protezione in gomma antishock
- Doppio disco intercambiabile (versione flusso pieno o risparmio acqua "eco")
- Dotata di gancio per erogazione continua
- Lavabile in lavastoviglie fino a 90°C

**CARATTERISTICHE FUNZIONALI**

<b>Pressione di alimentazione:</b>	Min 1 – max 6 bar
<b>Pressione raccomandata:</b>	2 – 4 bar
<b>Temperatura di alimentazione:</b>	5 – 65 °C

EN



**COMPOSITION**

- Chromed brass supply pipe
- Stainless steel spring
- Stainless steel plastic coated flexible hose
- Wall fixing kit
- Shower hand attachment hook
- Tap with ceramic disks headvalve and swinging spout 200 – 300 mm

**Showerhand characteristics (art. 09401):**

- Brass CW617N internal and chromed parts, plastic PC/ABS external grip
- Anti-limestone diffuser with shockproof rubber protection
- Double interchangeable disk (full flow and "eco" water saving versions)
- Equipped with hook for continuous water flow
- Washable with dishwasher machine up to 90°C

**OPERATING CHARACTERISTICS**

<b>Operating pressure:</b>	Min 1 – max 6 bar
<b>Recommended pressure:</b>	2 – 4 bar
<b>Supply water temperature:</b>	5 – 65 °C

ES



**COMPOSICIÓN**

- Tubo de alimentación en latón cromado
- Muelle en acero inox
- Flexo inox recubrimiento en plástico
- Kit de fijación mural
- Gancho para conexión ducha
- Grifo con montura con discos cerámicos y caño giratorio extensible 200 – 300 mm

**Características ducha (art. 09401):**

- Componentes internos y cromados en latón CW617N, empuñadura en plástico PC/ABS
- Difusor anti-calizo con protección en goma a prueba de choque
- Doble disco intercambiables (versión flujo lleno o ahorro de agua "eco")
- Gancho para descarga continua en dotación
- Lavable en la vasilla hasta 90°C

**CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES**

<b>Presión de alimentación:</b>	Min 1 – max 6 bar
<b>Presión recomendada:</b>	2 – 4 bar
<b>Temperatura de alimentación:</b>	5 – 65 °C

FR



**COMPOSITION**

- Tuyau d'alimentation en laiton chromé
- Ressort en acier inox
- Flexible inox avec revêtement en plastique
- Kit de fixation mural
- Crochet pour fixation douche
- Robinet avec tête à disques céramiques et bec tournant extensible 200 – 300 mm


**Caractéristiques douchette (art. 09401):**

- Parties internes et chromés en laiton CW617N, poignée externe en plastique PC/ABC
- Diffuseur anticalcaire avec protection en caoutchouc antichoc
- Double disque interchangeable (version débit plein ou économie d'eau "éco")
- Fourni de crochet pour écoulement continu
- Lavable en la vaisselle jusqu'à 90° C

**CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES**

<b>Pression d'alimentation:</b>	Min 1 – max 6 bar
<b>Pression recommandé:</b>	2 – 4 bar
<b>Température d'alimentation:</b>	5 – 65 °C

**Doccetta / Shower hand / Ducha / Douche**

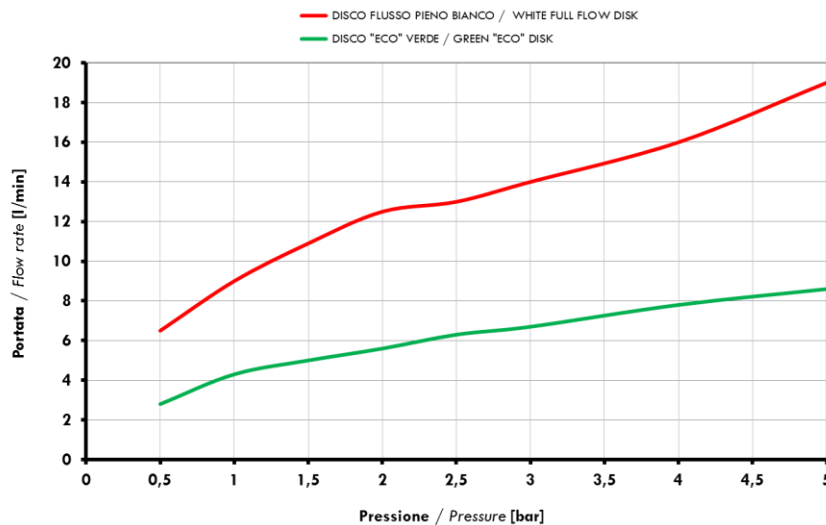

**Rubinetto / Tap / Grifo / Robinet**

