

**SPECIFICHE**

Monocomando esterno con rampa telescopica  
Chrome  
Soffione a snodo ø 200 mm abs  
Sistema anticalcare  
Deviatore con ritorno automatico  
Supporto doccetta scorrevole e orientabile  
Doccetta monogetto e flessibile 150 cm  
Limitatore di portata con freno al 50%  
Imballo: 117 x 42 x 8,5 cm / 0,04177 m<sup>3</sup> / 6,8 kg

**CERTIFICAZIONI**



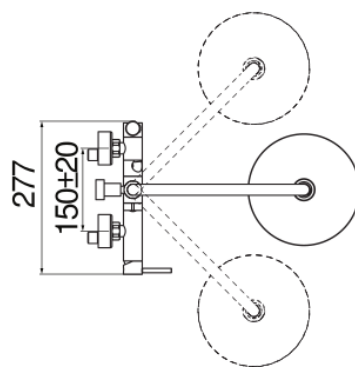
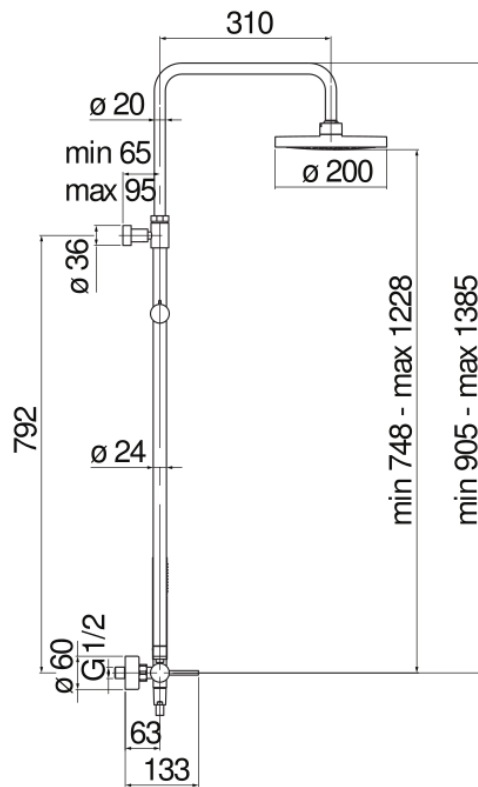


DIAGRAMMA DI PORTATA: ACQUA CALDA/FREDDA

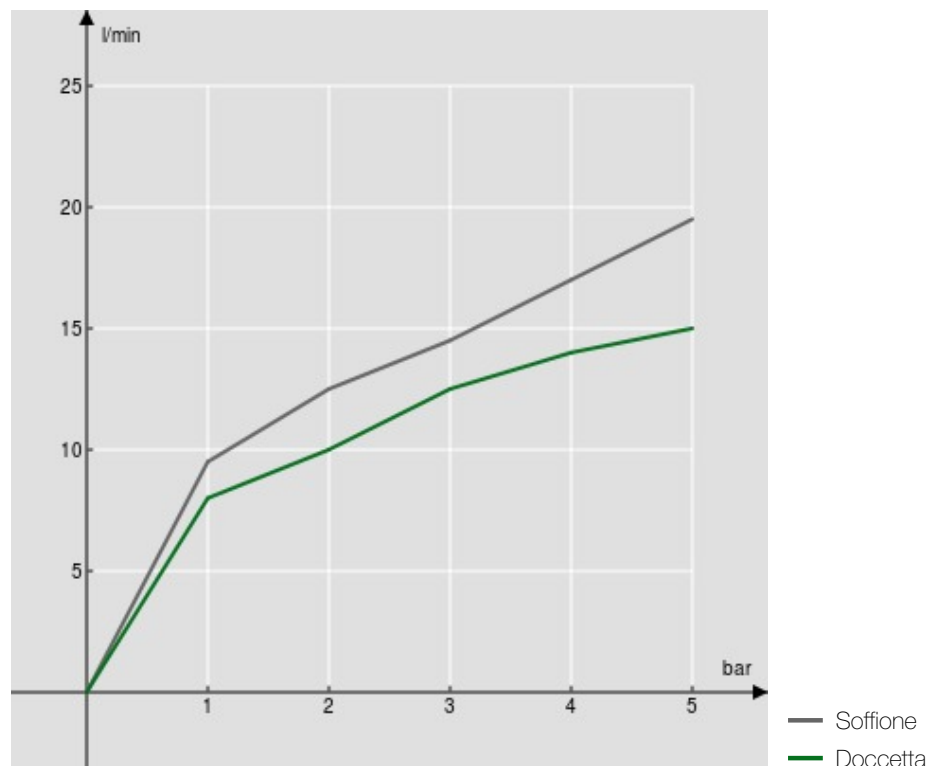


DIAGRAMMA DI PORTATA: ACQUA MISCELATA

