

SPECIFICHE

Termostatico esterno

Chrome

Blocco di sicurezza 38° C

Valvoline antiritorno

Soffione a snodo ø 250 mm spessore 2 mm


Sistema anticalcare


Supporto doccetta scorrevole e orientabile

Doccetta a 3 getti e flessibile 150 cm

Compatibile con mensola AV00141/5

Filtri di ricambio cartuccia inclusi nella confezione

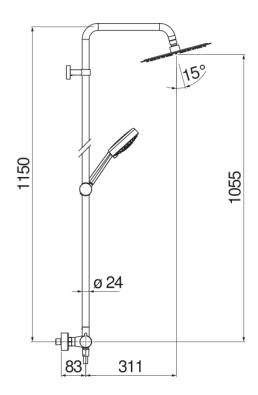



LFAB030/34CR

DIAGRAMMA DI PORTATA: ACQUA CALDA/FREDDA

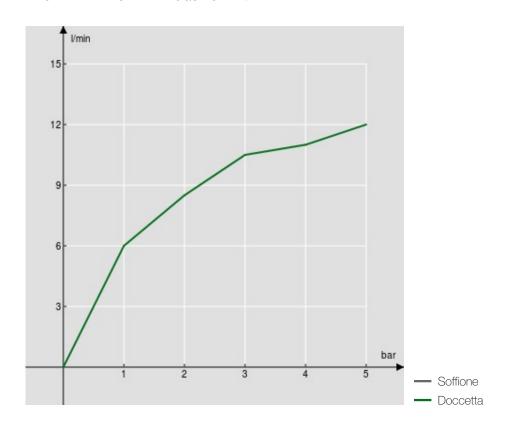


DIAGRAMMA DI PORTATA: ACQUA MISCELATA

