



SPECIFICHE

Termostatico esterno
Chrome
Blocco di sicurezza 38° C
Valvole antiritorno
Soffione a snodo 300 x 300 mm spessore 2 mm
Rampa tagliabile
Supporto doccetta scorrevole e orientabile
Doccetta monogetto e flessibile 150 cm

CERTIFICAZIONI



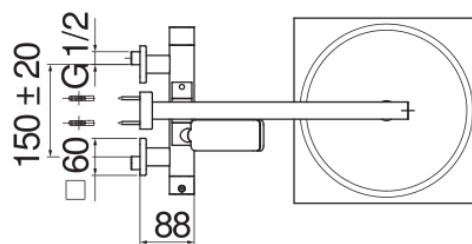
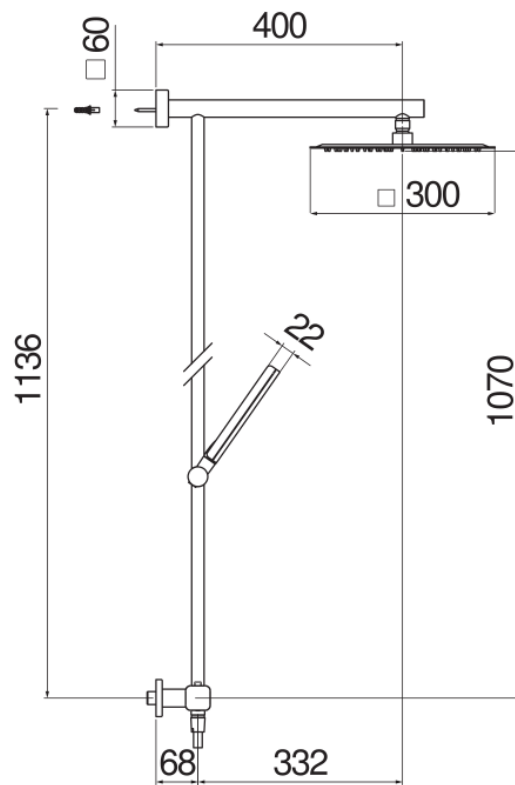


DIAGRAMMA DI PORTATA: ACQUA CALDA/FREDDA

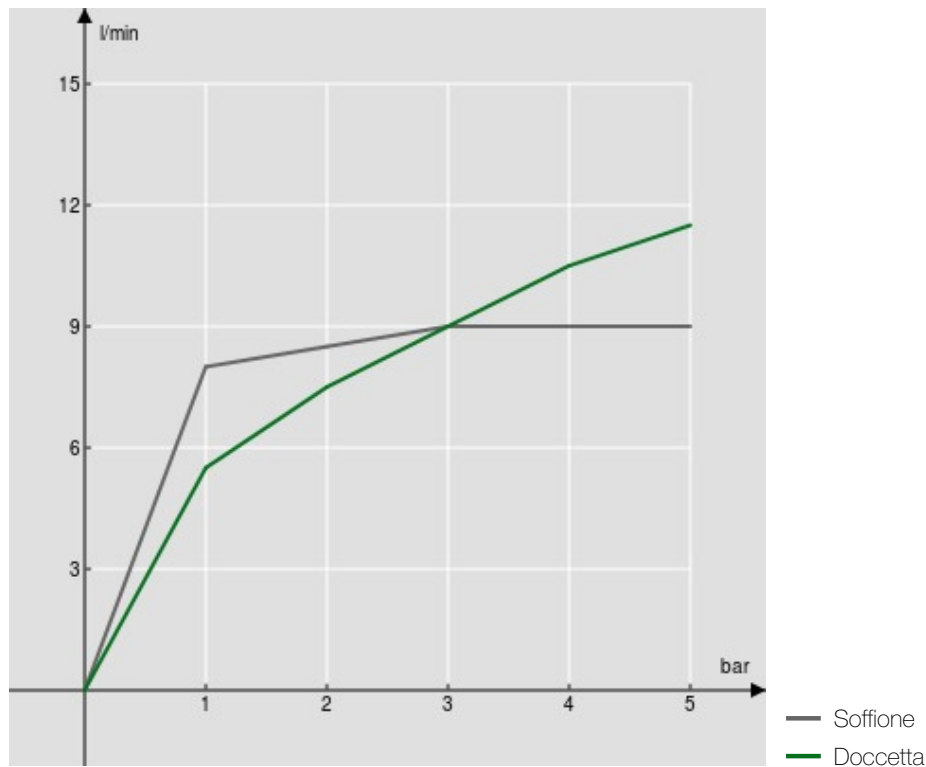


DIAGRAMMA DI PORTATA: ACQUA MISCELATA

