



SPECIFICHE

Termostatico esterno
Chrome
Blocco di sicurezza 38° C
Valvoline antiritorno
Soffione a snodo 300 x 300 mm spessore 2 mm
Sistema anticalcare
Supporto doccetta scorrevole e orientabile
Doccetta monogetto e flessibile 150 cm
Filtri di ricambio cartuccia inclusi nella confezione

CERTIFICAZIONI



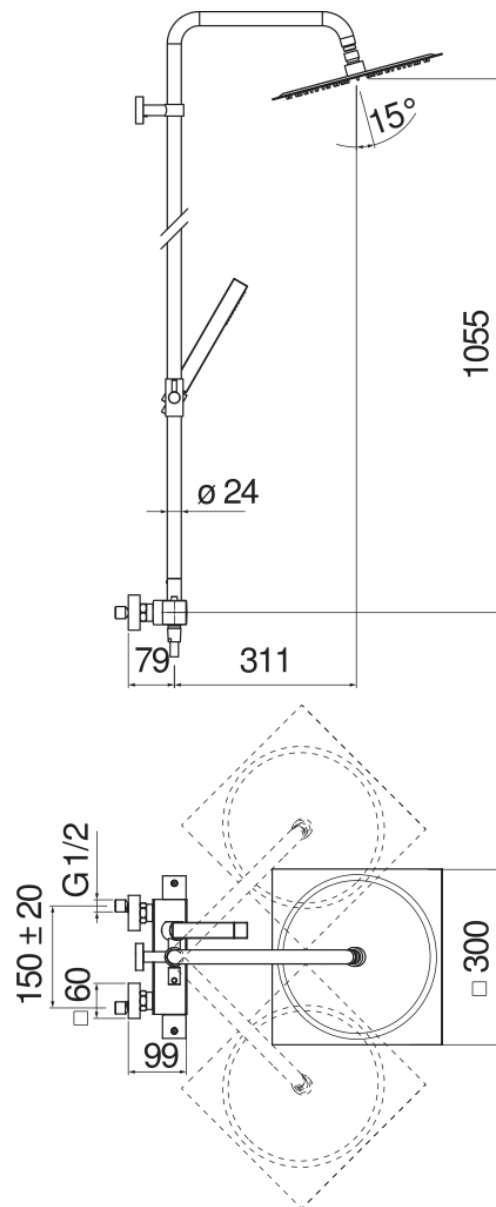


DIAGRAMMA DI PORTATA: ACQUA CALDA/FREDDA

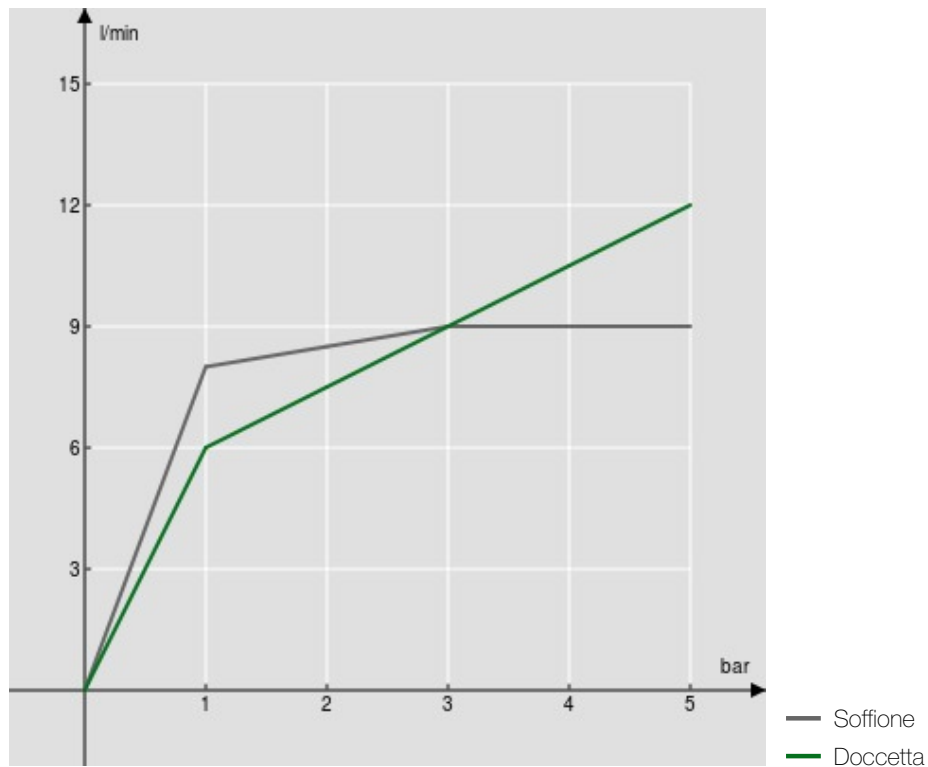


DIAGRAMMA DI PORTATA: ACQUA MISCELATA

