



SPECIFICHE

Termostatico esterno
Chrome
Blocco di sicurezza 38° C
Valvoline antiritorno
Soffione a snodo 200 x 200 mm
Supporto doccetta scorrevole e orientabile
Doccetta monogetto e flessibile 150 cm
Filtri di ricambio cartuccia inclusi nella confezione
Imballo: 117 x 42 x 8,5 cm / 0,04177 m³ / 9 kg

CERTIFICAZIONI



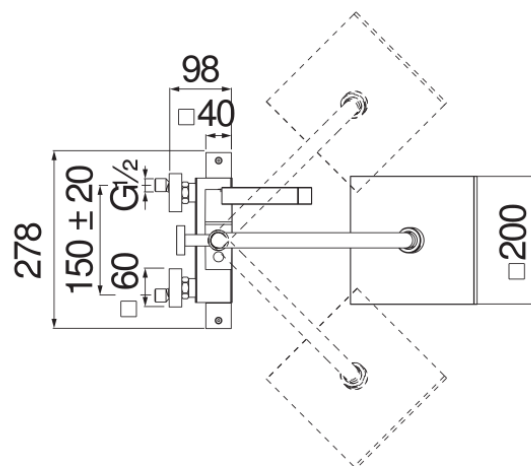
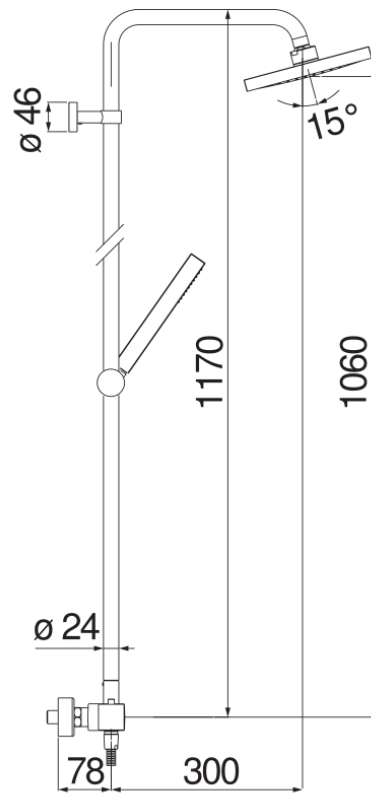


DIAGRAMMA DI PORTATA: ACQUA CALDA/FREDDA

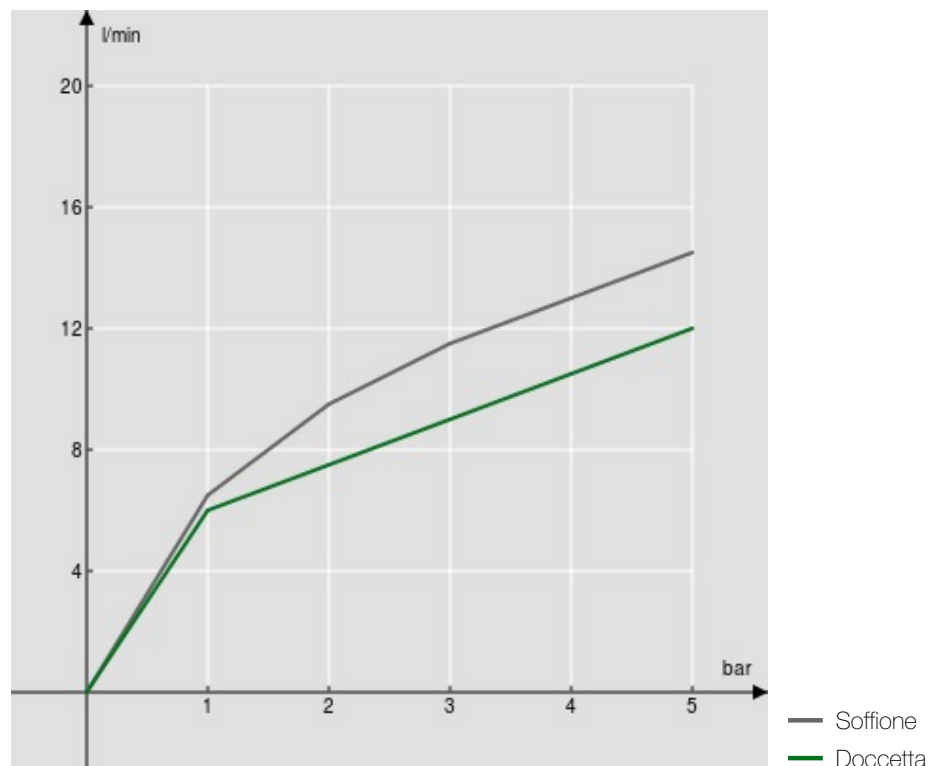


DIAGRAMMA DI PORTATA: ACQUA MISCELATA

