



SPECIFICHE

Termostatico esterno  
Chrome  
Blocco di sicurezza 38° C  
Valvoline antiritorno  
Soffione a snodo 300 x 200 mm  
Sistema anticalcare  
Supporto doccetta scorrevole e orientabile  
Doccetta monogetto e flessibile 150 cm  
Filtri di ricambio cartuccia inclusi nella confezione

Imballo: 117 x 42 x 8,5 cm / 0,04177 m<sup>3</sup> / 6,5 kg

CERTIFICAZIONI



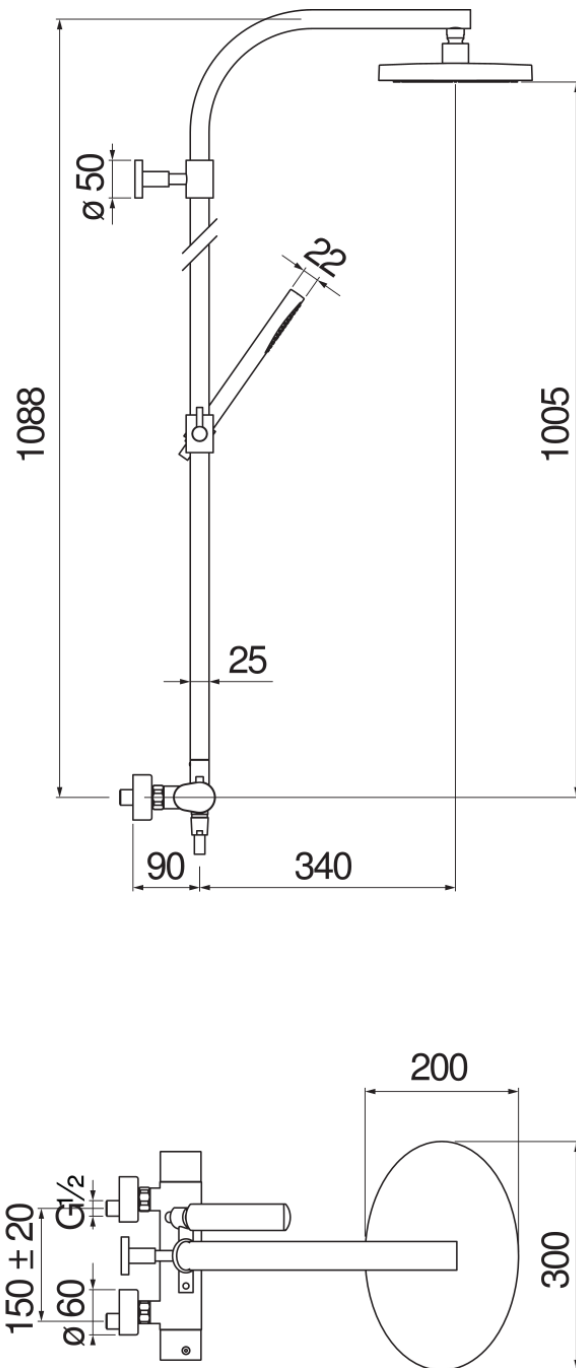


DIAGRAMMA DI PORTATA: ACQUA CALDA/FREDDA

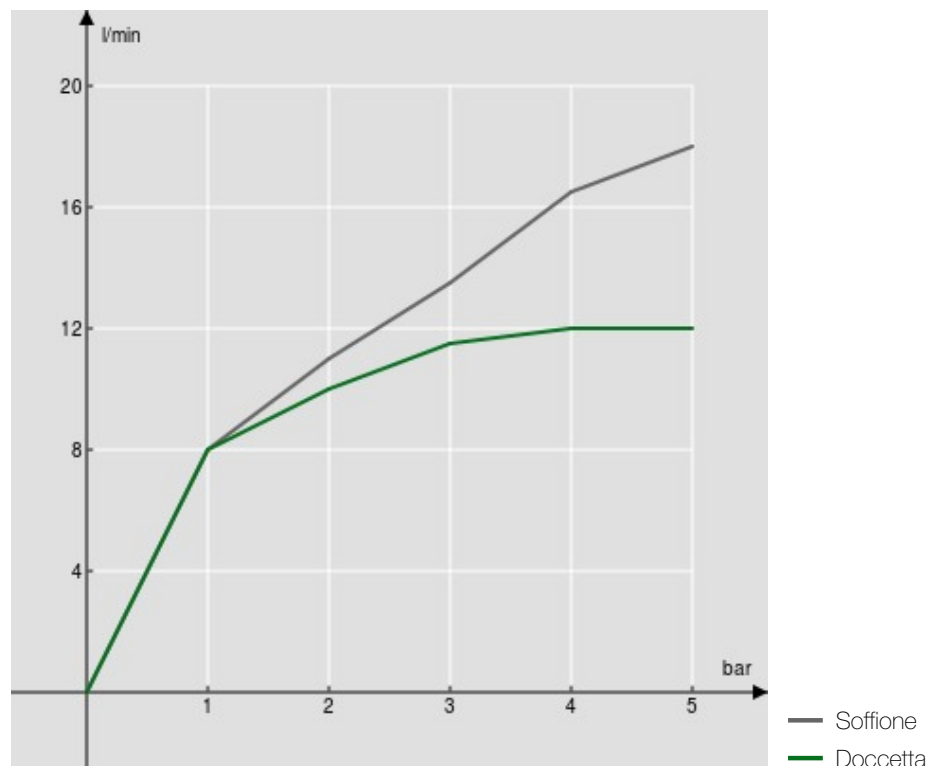


DIAGRAMMA DI PORTATA: ACQUA MISCELATA

