


**R251S**

### Descrizione

Valvola a sfera con attacchi femmina-femmina e rubinetto di scarico. Per impianti idraulici. In ottone cromato. Passaggio standard. Maniglia a farfalla in alluminio (rossa).

### Versioni e codici

Codice	Misura	Misura scarico	Impiego	Colore maniglia
R251SX003	1/2"	1/4"	Impianti idraulici	Rosso
R251SX004	3/4"	1/4"		
R251SX005	1"	1/4"		

### Dati tecnici

#### Caratteristiche principali e materiali

- Idonea per impianti idraulici.
- Attacchi: F x F (ISO 228).
- Passaggio standard.
- Valvola in ottone UNI EN 12165 CW617N cromato.
- Asta di comando con doppio o-ring di tenuta.
- Dado con rivestimento anticorrosione, sigillo di garanzia ed ologramma.
- Maniglia a farfalla (rossa) in alluminio verniciato.
- Rubinetto di scarico filettato M, con portagomma Ø 9 mm.


#### Campi di utilizzo

- Massima pressione di esercizio a 20 °C con acqua e gas non pericolosi: 4,2 MPa (42 bar) per 1/2" - 3/4" 3,5 MPa (35 bar) per 1"
- Campo di temperatura: -20÷120 °C (-20 °C con soluzioni glicolate al 50 %)

#### Kv valvole

Misura	Kv
1/2"	10,2
3/4"	18,5
1"	36,3

### Dimensioni

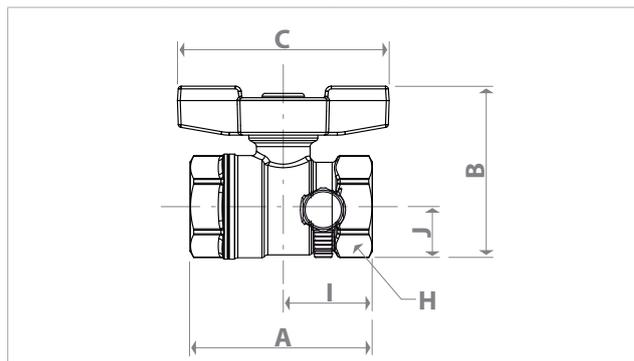


Misura	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]
1/2"	14	59	32	50	15	63	25
3/4"	18	69	36	60	18	73	32
1"	22	81	43	69	23	73	39

### Testi di capitolato

#### R251S

Valvola a sfera con attacchi femmina-femmina. Per impianti idraulici. In ottone UNI EN 12165 CW617N cromato. Passaggio standard. Maniglia a farfalla in alluminio verniciato rosso. Asta di comando con doppio o-ring di tenuta. Dado con rivestimento anticorrosione, sigillo di garanzia ed ologramma. Rubinetto di scarico filettato M, con portagomma Ø 9 mm: scarico da 1/4" per 1/2" - 3/4" - 1". Massima pressione di esercizio a 20 °C con acqua e gas non pericolosi: 4,2 MPa (42 bar) per 1/2"- 3/4"; 3,5 MPa (35 bar) per 1". Campo di temperatura: -20÷120 °C (-20 °C con soluzioni glicolate al 50 %).

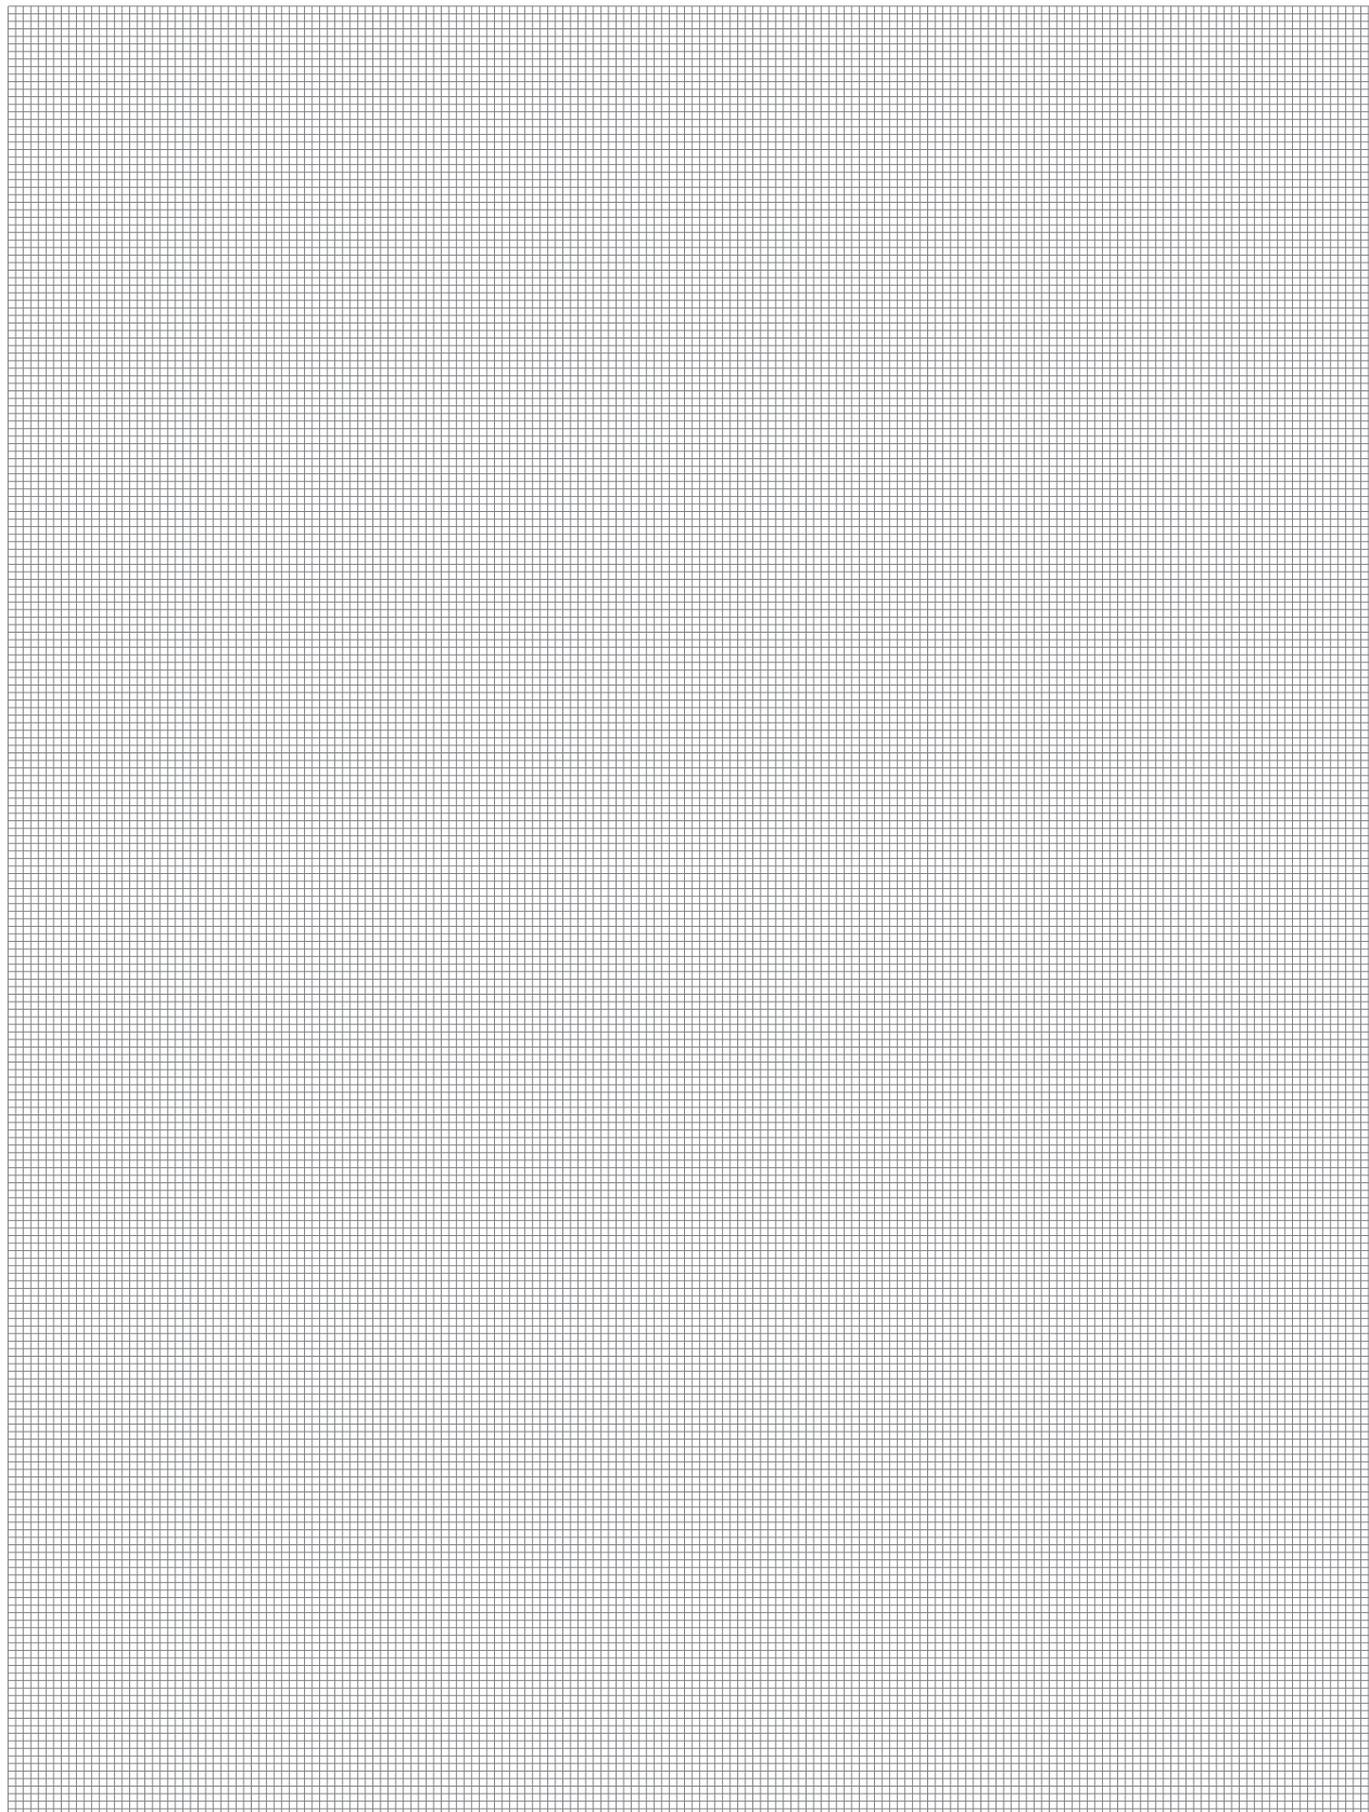

**Altre informazioni**

Per ulteriori informazioni consultare il sito [www.giacomini.com](http://www.giacomini.com) o contattare il servizio tecnico: ☎ +39 0322 923372 📠 +39 0322 923255 ✉ [consulenza.prodotti@giacomini.com](mailto:consulenza.prodotti@giacomini.com)  
Questa comunicazione ha valore indicativo. Giacomini S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualunque momento, senza preavviso, modifiche per ragioni tecniche o commerciali agli articoli contenuti nella presente comunicazione. Le informazioni contenute in questa comunicazione tecnica non esentano l'utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative e le norme di buona tecnica esistenti. Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy