



# SCHEDA TECNICA


## GIUNTO ELASTICO GOMMA EPDM FILETTATO ACQUA

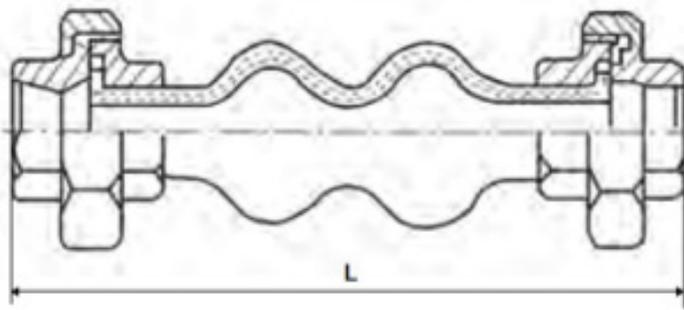

### CARATTERISTICHE TECNICHE

1 - RACCORDO 3 PEZZI	Ghisa malleabile galvanizzata
2 - CORPO	EPDM
3 - MAGLIA DI RINFORZO	NYLON
PRESSIONE DI ESERCIZIO	10 bar a 80°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-15°+80°C
IMPIEGO	Acqua calda e fredda

CODICE	Ø FF	L.mm	Spostamento assiale (mm)		Spostamento orizzontale (mm)
			Allungamento	Compressione	
070350/E	¾"	200	5-6	22	22
070351/E	1"	200	5-6	22	22
070352/E	1"1/4	200	5-6	22	22
070353/E	1"1/2	200	5-6	22	22
070354/E	2"	200	5-6	22	22
070355/E	2"1/2	240	5-6	22	22
070356/E	3"	280	5-6	22	22

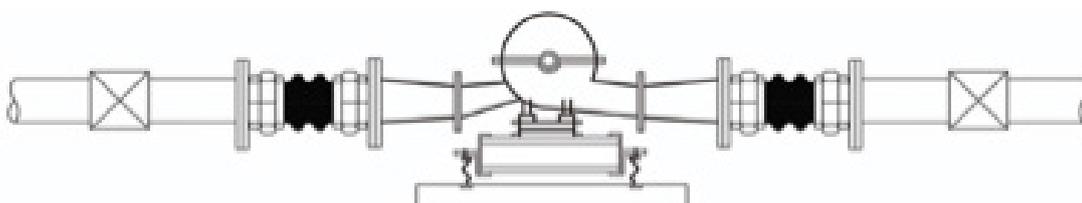

Compression



Elongation



Transverse Deflection