

MANUALE D'ISTRUZIONE

TERMOMETRO DIGITALE A CONTATTO COD. 17.326



Con sonda in ACCIAIO INOX

AMPIA GAMMA DI APPLICAZIONE:

- Aria Condizionata
- Lavorazione alimentare
- Agricoltura
- Carboni combustibili
- Automobili
- Fotografia
- Immagazzinaggio alimentare
- Refrigerazione
- Birrificazione
- Farmaceutico
- Controlli di processo
- Laboratorio
- Gestione dell'energia

PARAMETRI


- Campo di misurazione: $-50^{\circ}\text{C} \sim +300^{\circ}\text{C}$ ($-58^{\circ}\text{F} \sim +572^{\circ}\text{F}$)
- Grado di accuratezza: 0.1°C ($\leq 100^{\circ}\text{C}$); 0.5°C ($> 100^{\circ}\text{C}$)
- Precisione: $(-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}) \pm 1^{\circ}\text{C}$
- Voltaggio: DC 1.5 V

FUNZIONI

- Risparmio energia
- Mostra malfunzionamento sensore
- Possibilità di misurare $^{\circ}\text{C}$ e $^{\circ}\text{F}$

DESCRIZIONE OPERAZIONI

- [ON/OFF]: Premere il pulsante ON/OFF per accendere o spegnere il sensore. Spegnimento automatico dopo 40 minuti di inattività.
- [$^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$]: Nella modalità di misurazione della temperatura premere l'interruttore $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ per scegliere l'unità di misura desiderata.
- Il display mostra "LLL" quando il circuito è aperto o quando la temperatura è inferiore alla minima misurabile. Mostra "HHH" quando il sensore è in corto circuito o quando la temperatura è superiore alla massima misurabile.

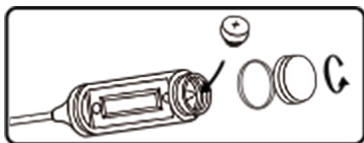

Sede:

via 1° Maggio, 7
21012 Cassano Magnago (VA)
Tel: 0331 - 20.49.11 r.a.
Fax: 0331 - 20.14.58
E-mail: ferrarivarese@ferrariwelcome.it

Filiale Italia centro-sud & Isole:

via S. Pieretto, 50
55060 Capannori (LU)
Tel: 0583 - 941.41 r.a.
Fax: 0583 - 946.82
E-mail: ferrarilucca@ferrariwelcome.it

Filiale Italia nord-est:

viale dell'Artigianato, 276
35047 Solesino (PD)
Tel: 0429 - 76.72.27
Fax: 0429 - 70.18.10
E-mail: ferraripadova@ferrariwelcome.it