



SPECIFICHE

Termostatico esterno
Chrome
Blocco di sicurezza 38° C
Valvoline antiritorno
Soffione a snodo ø 300 mm spessore 2 mm
Sistema anticalcare
Supporto doccetta scorrevole e orientabile
Doccetta a 3 getti e flessibile 150 cm
Compatibile con mensola AV00141/5

Filtri di ricambio cartuccia inclusi nella confezione

CERTIFICAZIONI



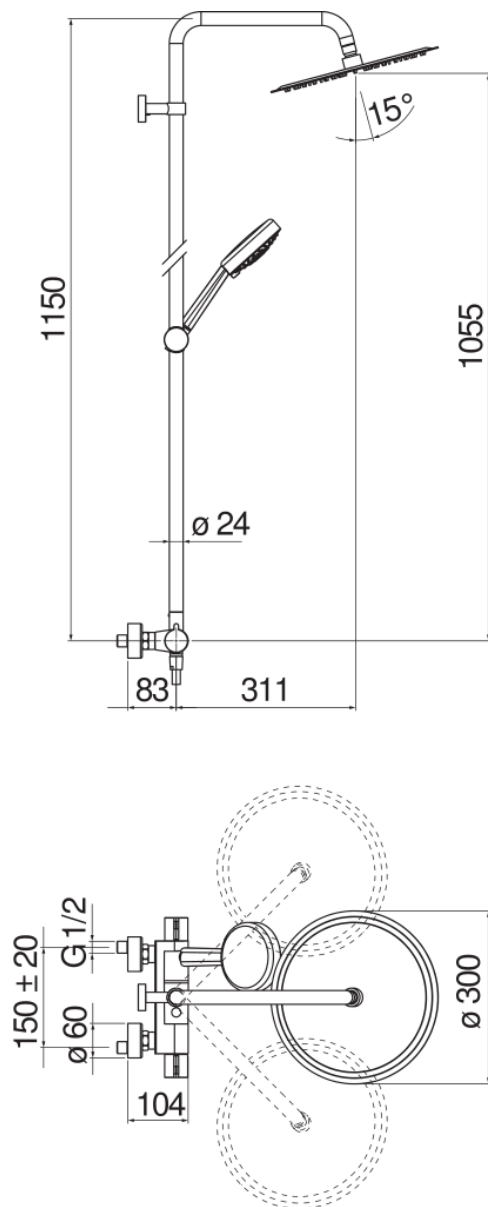


DIAGRAMMA DI PORTATA: ACQUA CALDA/FREDDA

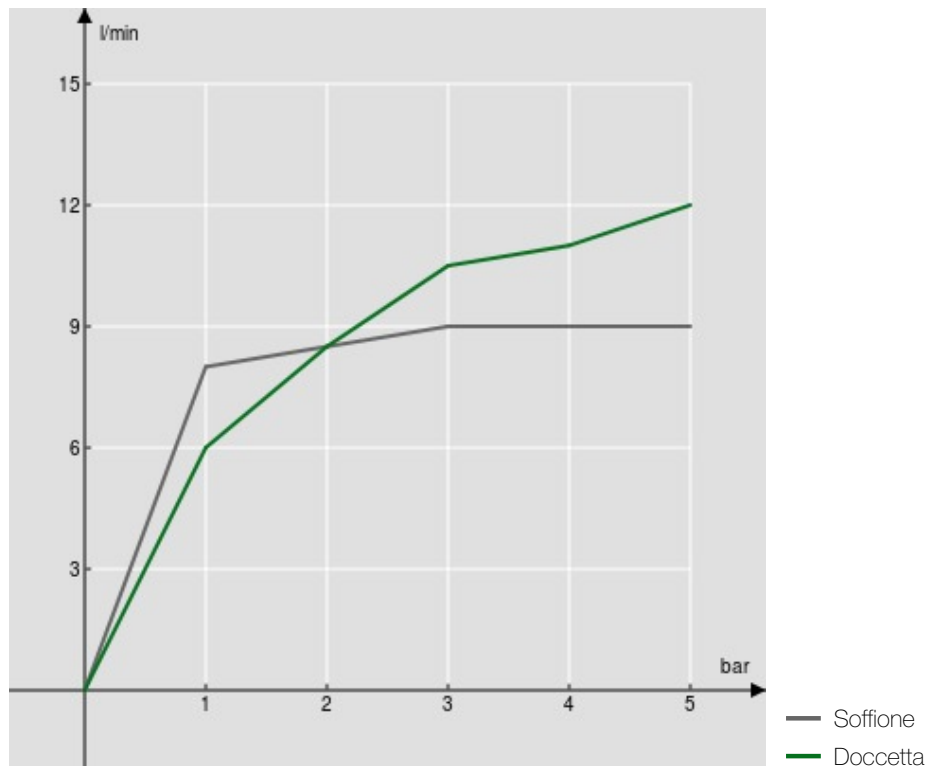


DIAGRAMMA DI PORTATA: ACQUA MISCELATA

