



SPECIFICHE

Termostatico esterno con set doccia

Chrome

Blocco di sicurezza 38° C

Valvole antiritorno

Aeratore anticalcare M 24 x 1

Supporto doccetta fisso

Doccetta monogetto e flessibile 150 cm

Imballo: 41 x 21 x 7 cm / 0,00603 m<sup>3</sup> / 2,29 kg

CERTIFICAZIONI



BELGAQUA

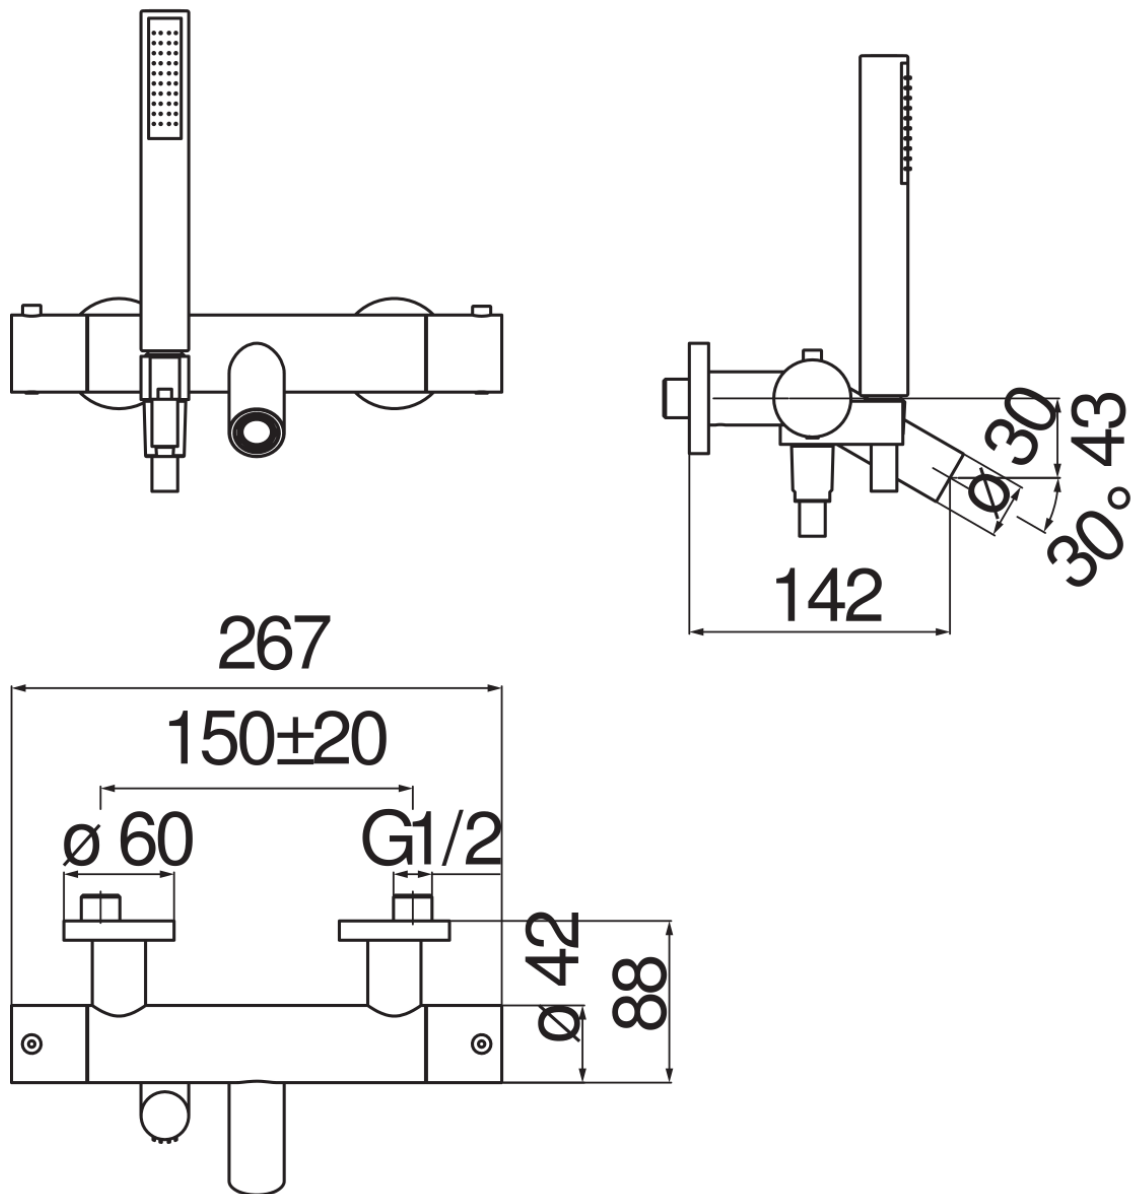


DIAGRAMMA DI PORTATA: ACQUA CALDA/FREDDA

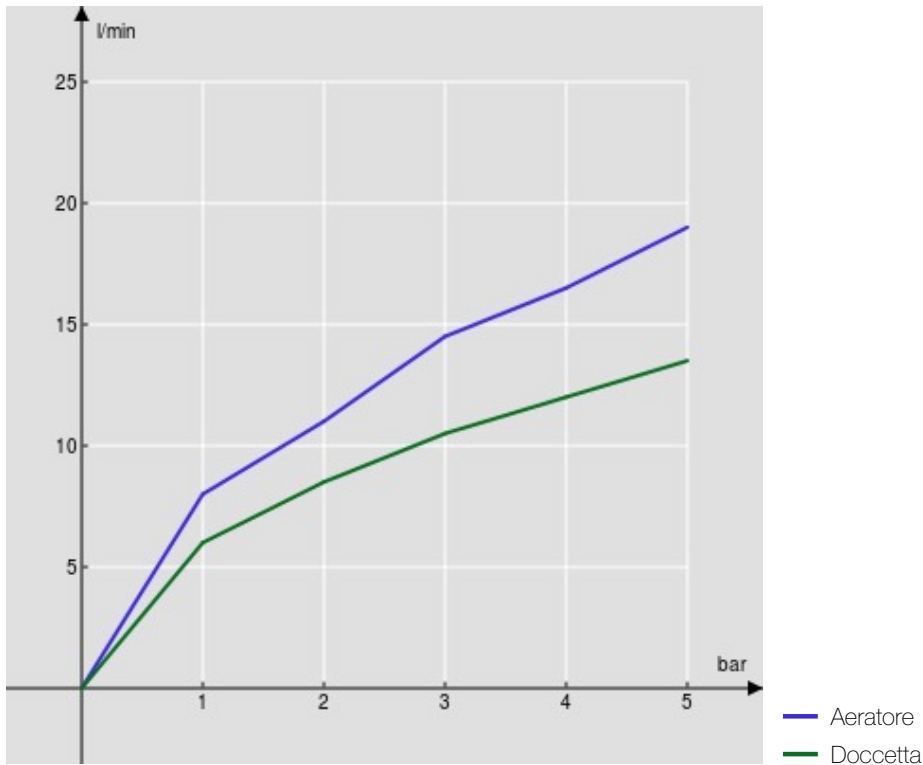


DIAGRAMMA DI PORTATA: ACQUA MISCELATA

