



SPECIFICHE

Termostatico esterno con rampa telescopica

Chrome

Blocco di sicurezza 38° C

Valvoline antiritorno

Supporto doccetta scorrevole e orientabile

Doccetta monogetto e flessibile 150 cm

Filtri di ricambio cartuccia inclusi nella confezione

Imballo: 117 x 42 x 8,5 cm / 0,041769 m³ / 8,6 kg

CERTIFICAZIONI



BELGAQUA

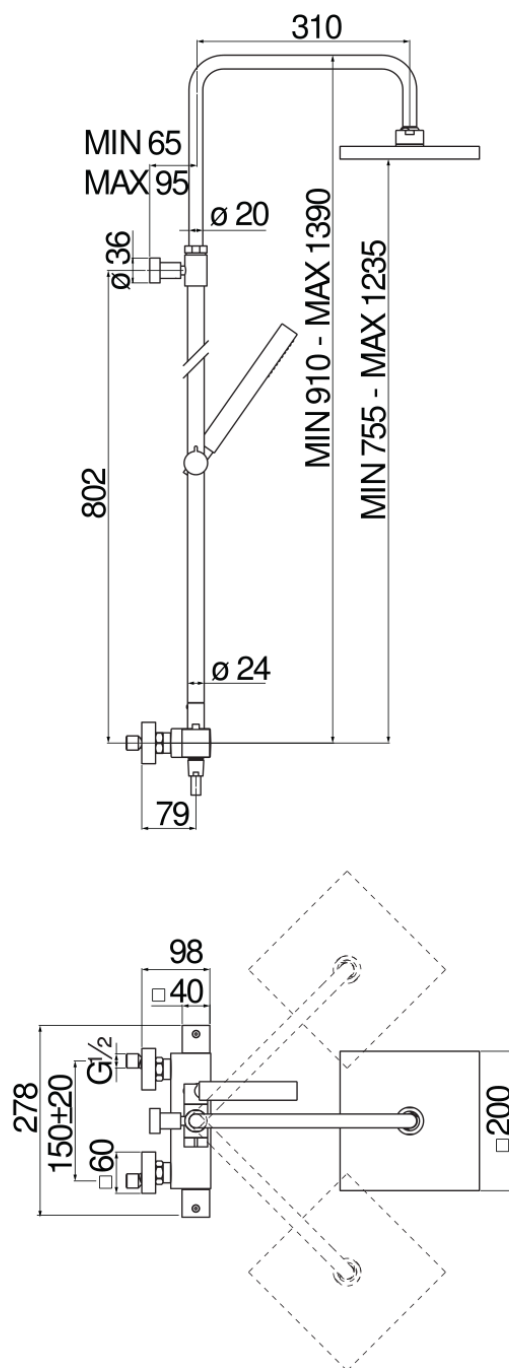


DIAGRAMMA DI PORTATA: ACQUA CALDA/FREDDA

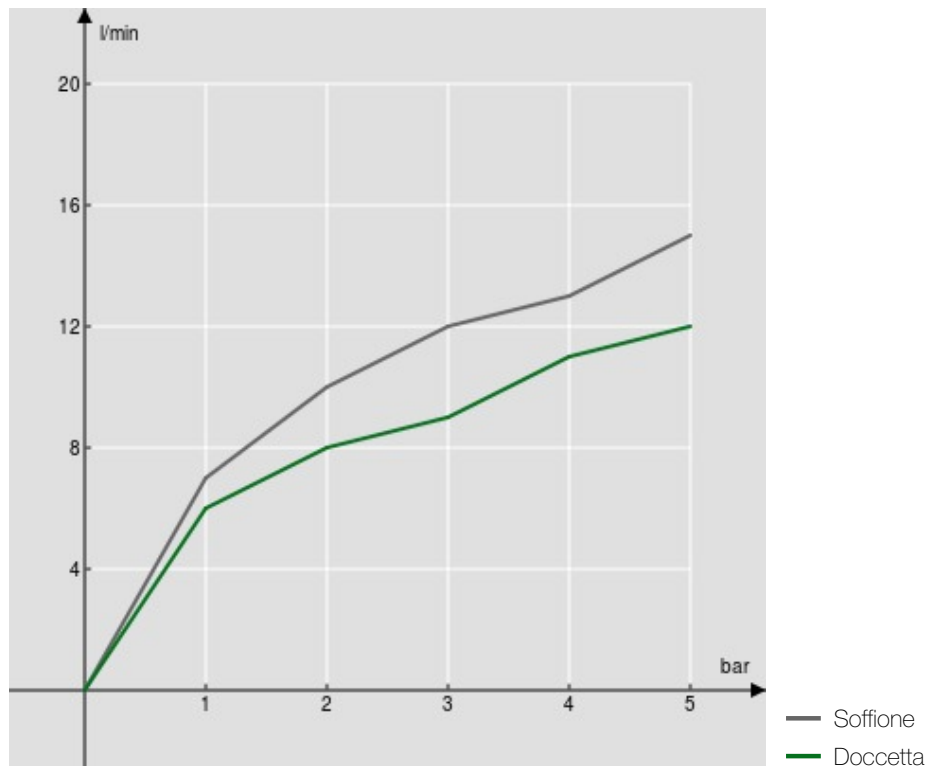


DIAGRAMMA DI PORTATA: ACQUA MISCELATA

