



SPECIFICHE

Termostatico esterno con rampa telescopica
Chrome
Blocco di sicurezza 38° C
Valvole antiritorno
Soffione a snodo ø 200 mm
Supporto doccetta scorrevole e orientabile
Doccetta monogetto e flessibile 150 cm
Compatibile con mensola AV00141/5
Filtri di ricambio cartuccia inclusi nella confezione

Imballo: 117 x 42 x 8,5 cm / 0,04177 m³ / 7,4 kg

CERTIFICAZIONI



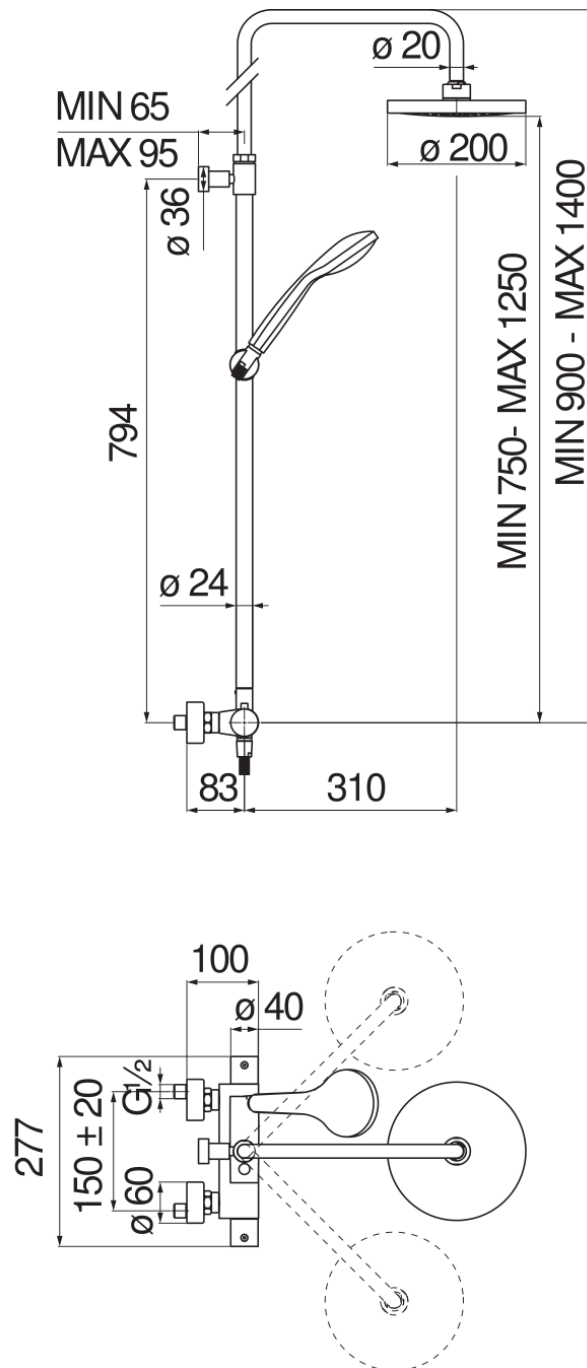


DIAGRAMMA DI PORTATA: ACQUA CALDA/FREDDA

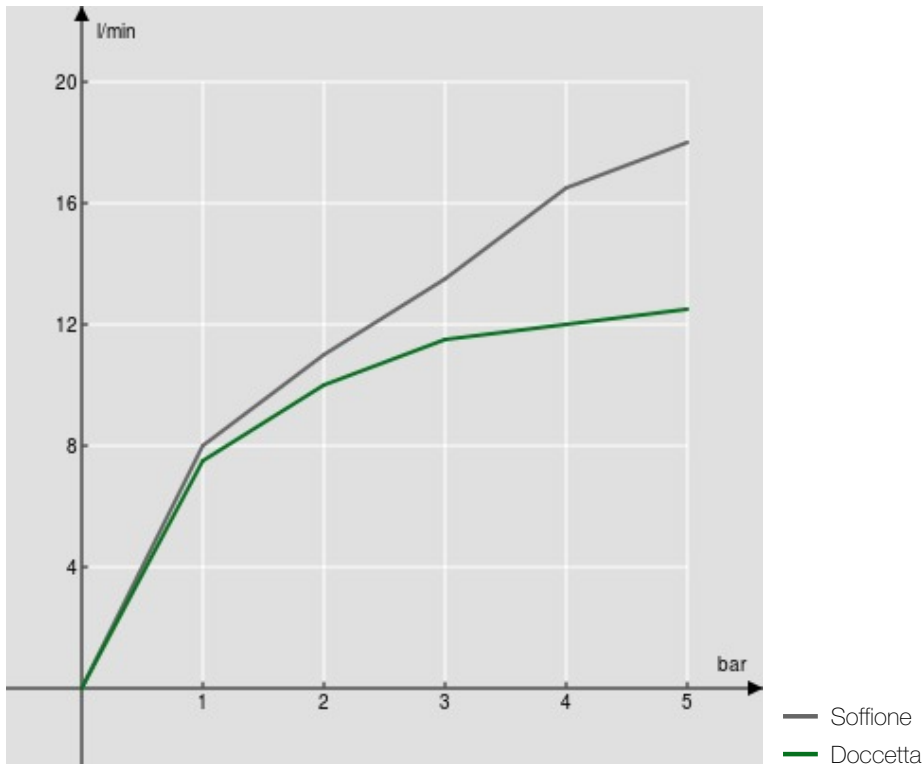


DIAGRAMMA DI PORTATA: ACQUA MISCELATA

